




WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

# T034 *SERIES*

# tekno-met

## QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

[www.tekno-met.com](http://www.tekno-met.com)



## T034 Series

DN 10 Coupling for Pneumatic / DN 10 Kupplung für Pneumatik

### Interchangeability / Austauschbarkeit

Rectus 34KA  
Atlas Copco QIC 15

### Temperature Range / Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C - +100°C  
FDM (V) -20°C - +180°C  
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C - +150°C

### Working Pressure / Betriebsdruck

35 Bar (510 PSI)

### Flow Size - Nennweite

T034 10 mm

### Material of Standard Version / Material für die Standardversion

Socket Body / Kupplungsgrundkörper	Brass Nickel Plated Messing Vernickelt
Sleeve / Hülse	Brass Nickel Plated Messing Vernickelt
Springs / Federn	Stainless Steel / Edelstahl
Balls / Kugeln	Stainless Steel / Edelstahl
Seals / Dichtung	Nitrile
Plug / Nippel	Brass nickel plated Messing vernickelt

### Options / Optionen

**C** : Steel / Stahl  
**S** : 303 Stainless Steel / 303 Edelstahl  
**S6**: 316L Stainless Steel / 316L Edelstahl

### Technical Specifications

One hand operated  
High flow rate  
Minimum pressure loss  
Corrosion resistant

### Technische Daten und Vorteile

Vorteil durch Einhandbedienung  
Hohem Durchfluss  
Geringem Druckverlust  
Korrosionsbeständig



### Flow Rate - Pressure Drop / Durchfluss - Druckverlust




## T034 Series

- Quick Coupling for Pneumatic / Schnellkupplungen für Pneumatik

tekno-met

Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde

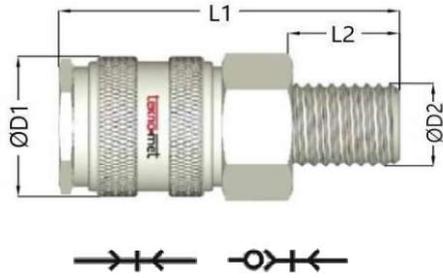

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ♂	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ♀	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2	Hex
T034 RGB 13	T034 RGF 13	8	BSPT 1/4	28	72	15	24
T034 RGB 17	T034 RGF 17	8	BSPT 3/8	28	72	15	24
T034 RGB 21	T034 RGF 21	8	BSPT 1/2	28	75,5	16	24
T034 RGB 26	T034 RGF 26	8	BSPT 3/4	28	75,5	16	27

tekno-met


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ♂	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ♀	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	Hex
T034 DGB 13	T034 DGF 13	8	BSP 1/4	28	66,5	24
T034 DGB 17	T034 DGF 17	8	BSP 3/8	28	66,5	24
T034 DGB 21	T034 DGF 21	8	BSP 1/2	28	66,5	27
T034 DGB 26	T034 DGF 26	8	BSP 3/4	28	66,5	30

tekno-met

Standard Hose Tail Socket / Kupplung mit Standard - Schlauchtülle

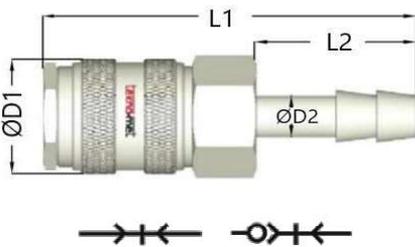


ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil ♂	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ♀	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2	Hex
T034 HGB 06	T034 HGF 06	8	6 mm	28	80	24	24
T034 HGB 08	T034 HGF 08	8	8 mm	28	80	24	24
T034 HGB 09	T034 HGF 09	8	9 mm	28	80	24	24
T034 HGB 10	T034 HGF 10	8	10 mm	28	80	24	24
T034 HGB 13	T034 HGF 13	8	13 mm	28	80	24	24
T034 HGB 16	T034 HGF 16	8	16 mm	28	80	24	24
T034 HGB 19	T034 HGF 19	8	19 mm	28	80	24	24

## T034 Series

- Quick Coupling for Pneumatic / Schnellkupplungen für Pneumatik




Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde

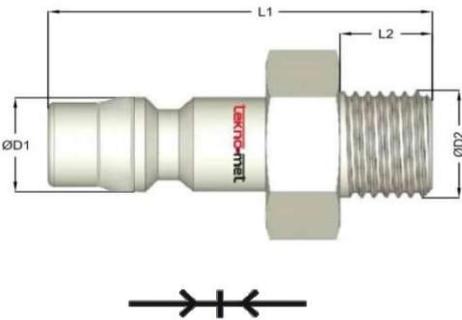

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2	Hex
T034 RUF 10	8	BSPT 1/8	15	44	10	14
T034 RUF 13	8	BSPT 1/4	15	44	10	14
T034 RUF 17	8	BSPT 3/8	15	44	10	17
T034 RUF 21	8	BSPT 1/2	15	44	12	21




Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde

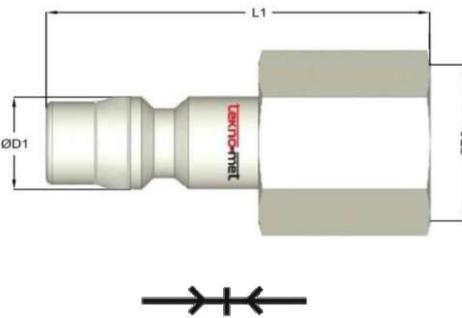

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	Hex
T034 DUF 10	8	BSP 1/8	15	45	14
T034 DUF 13	8	BSP 1/4	15	45	17
T034 DUF 17	8	BSP 3/8	15	45	17
T034 DUF 21	8	BSP 1/2	15	46	24



Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit Standard - Schlauchtülle

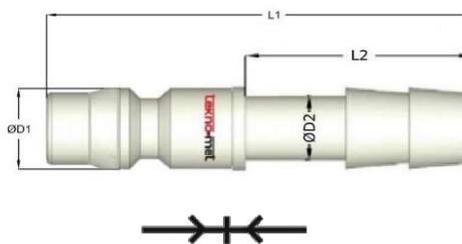

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2
T034 HUF 06	8	6 mm	15	55	24
T034 HUF 08	8	8 mm	15	55	24
T034 HUF 09	8	9 mm	15	55	24
T034 HUF 10	8	10 mm	15	55	24
T034 HUF 13	8	13 mm	15	55	24
T034 HUF 16	8	16 mm	15	55	24
T034 HUF 19	8	19 mm	15	55	24