



WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

T038 *SERIES*

tekno-met

QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com



T038 Series

DN 15 Coupling for Pneumatic / DN 15 Kupplung für Pneumatik

Interchangeability / Austauschbarkeit

Rectus 38KA
Rectus 38KB
Cejn 303
Tema 1300

Temperature Range / Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C - +100°C
FDM (V) -20°C - +180°C
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C - +150°C

Working Pressure / Betriebsdruck

35 Bar (510 PSI)

Flow Size - Nennweite

T038 15 mm

Material of Standard Version / Material für die Standardversion

Socket Body /	Brass
Kupplungsgrundkörper	Messing
Sleeve /	Brass
Hülse	Messing
Springs / Federn	Stainless Steel / Edelstahl
Balls / Kugeln	Stainless Steel / Edelstahl
Seals / Dichtung	Nitrile
Plug /	Brass
Nippel	Messing

Technical Specifications

One hand operated
High flow rate
Minimum pressure loss
Corrosion resistant

Technische Daten und Vorteile


Vorteil durch Einhandbedienung
Hohem Durchfluss
Geringem Druckverlust
Korrosionsbeständig

Options / Optionen

C : Steel / Stahl
S : 303 Stainless Steel / 303 Edelstahl
S6: 316L Stainless Steel / 316L Edelstahl



Flow Rate - Pressure Drop / Durchfluss - Druckverlust

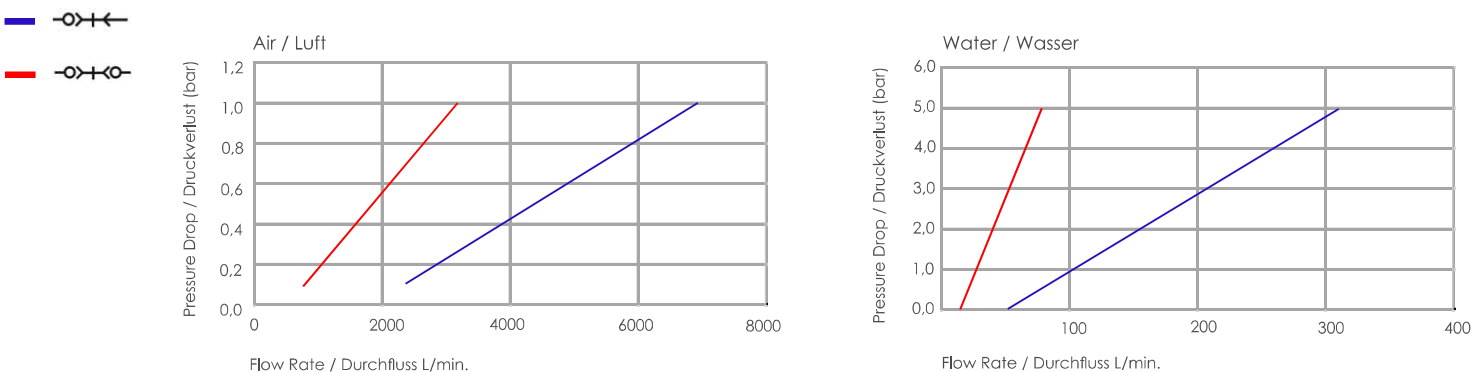


T038 Series

- Quick Coupling for Pneumatic / Schnellkupplungen für Pneumatik

tekno-met


Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde

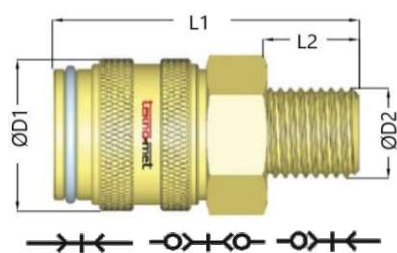

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →→←←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →→←←	ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil →→ ←←	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2	Hex
T038 EGB 17	T038 EGF 17	T038 EGI 17	15	BSP 3/8	40	93	16	34
T038 EGB 21	T038 EGF 21	T038 EGI 21	15	BSP 1/2	40	93	16	34
T038 EGB 26	T038 EGF 26	T038 EGI 26	15	BSP 3/4	40	93	16	34
T038 EGB 33	T038 EGF 33	T038 EGI 33	15	BSP 1	40	93	16	41

tekno-met


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde

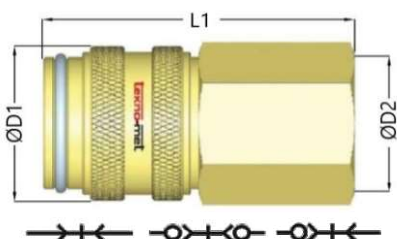

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →→←←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →→←←	ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil →→ ←←	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	Hex
T038 DGB 17	T038 DGF 17	T038 DGI 17	15	BSP 3/8	40	88	34
T038 DGB 21	T038 DGF 21	T038 DGI 21	15	BSP 1/2	40	88	34
T038 DGB 26	T038 DGF 26	T038 DGI 26	15	BSP 3/4	40	88	34
T038 DGB 33	T038 DGF 33	T038 DGI 33	15	BSP 1	40	88	41

tekno-met

Standard Hose Tail Socket/ Kupplung mit Standard - Schlauchtülle

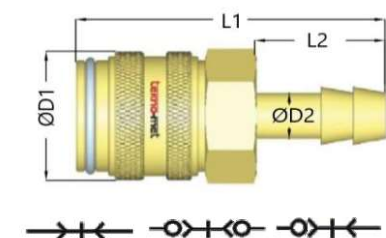


ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →→←←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →→←←	ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil →→ ←←	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2	Hex
T038 HGB 13	T038 HGF 13	T038 HGI 13	15	13 mm	40	113	36	34
T038 HGB 16	T038 HGF 16	T038 HGI 16	15	16 mm	40	113	36	34
T038 HGB 19	T038 HGF 19	T038 HGI 19	15	19 mm	40	113	36	34
T038 HGB 25	T038 HGF 25	T038 HGI 25	15	25 mm	40	113	36	34

T038 Series

- Quick Coupling for Pneumatic / Schnellkupplungen für Pneumatik

tekno-met

Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde

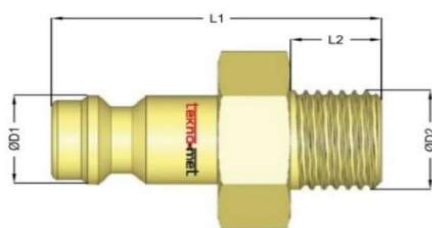

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →→←←	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2	Hex
T038 EUF 21	15	BSP 1/2	23	54	15	27
T038 EUF 26	15	BSP 3/4	23	54	15	27
T038 EUF 33	15	BSP 1	23	54	15	34

tekno-met


Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →→←←	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	Hex
T038 DUF 21	15	BSP 1/2	23	49,5	24
T038 DUF 26	15	BSP 3/4	23	49,5	34
T038 DUF 33	15	BSP 1	23	49,5	41

tekno-met

Standard Hose Tail Plug / Nippel mit Standard - Schlauchtülle

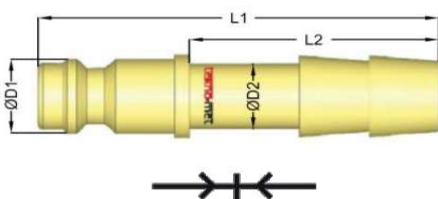

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →→←←	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2
T038 HUF 13	15	13 mm	23	70	36
T038 HUF 16	15	16 mm	23	70	36
T038 HUF 19	15	19 mm	23	70	36
T038 HUF 25	15	25 mm	23	70	36

tekno-met


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil



ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil →→←←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T038 EUI 21	15	BSP 1/2	23	85	16	27
T038 EUI 26	15	BSP 3/4	23	85	16	34
T038 EUI 33	15	BSP 1	23	85	16	41

tekno-met


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil

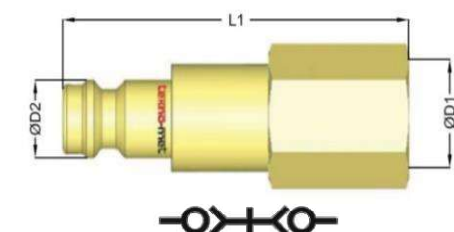

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil →→←←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T038 DUI 21	15	BSP 1/2	23	90	27
T038 DUI 26	15	BSP 3/4	23	90	34
T038 DUI 33	15	BSP 1	23	90	41

tekno-met

Standard Hose Tail Plug with Valve / Nippel mit Standard - Schlauchtülle mit Ventil

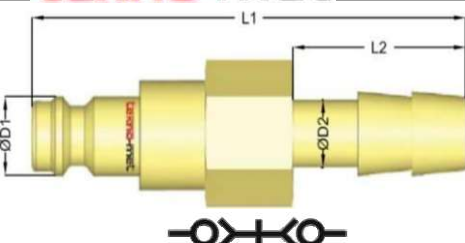

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil →→←←	SIZE GRÖßE	ØD2	ØD1	L1	L2
T038 HUI 13	15	13 mm	23	93	33
T038 HUI 16	15	16 mm	23	93	33
T038 HUI 19	15	19 mm	23	93	33
T038 HUI 25	15	25 mm	23	93	33