



WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

T093 *SERIES*

tekno-met

QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com



T093 Series

Coupling for Water / Kupplung für Wasser

Interchangeability / Austauschbarkeit

-

Temperature Range / Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C - +100°C
FPM (V) -20°C - +180°C
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C - +150°C

Working Pressure / Betriebsdruck

20 Bar (290 PSI)

Flow Size - Nennweite

T093 8 mm

Material of Standard Version / Material für die Standardversion

Socket Front Body / Kupplungvorderseitekörper	Stainless Steel Edelstahl
Socket Back Body Kupplungrückenkörper	Brass Messing
Valve / Ventil	Brass Messing
Springs / Federn	Stainless Steel / Edelstahl

Plug Front Body / Nippelvorderseitekörper	Stainless Steel Edelstahl
Plug Back Body / Nippelrückenkörper	Brass Messing

Seal/Dichtung	FPM (V)
---------------	---------

Options / Optionen

S : 303 Stainless Steel / 303 Edelstahl
S6: 316L Stainless Steel / 316L Edelstahl

Technical Specifications


On temperature regulation applications with hot or cold water, oil etc
Injection moulding industries
On steam line

Technische Daten und Vorteile

Werkzeugtemperierung
Kühlung mit Öl oder Wasser
Kunststoffindustrie
Dampfanwendungen




Flow Rate - Pressure Drop / Durchfluss - Druckverlust

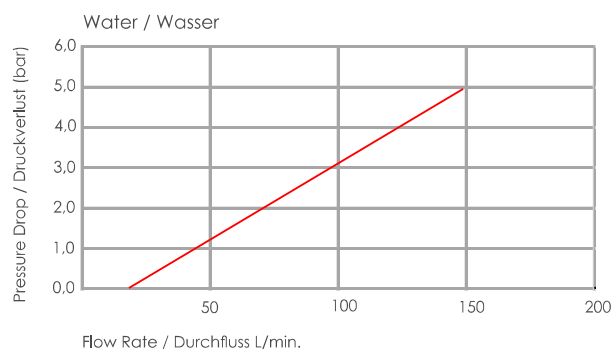

T093 Series

tekno-met


Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde

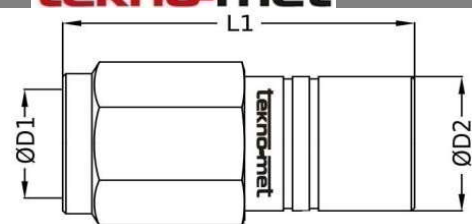

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T093 DGB M16	8	M16x1,5	21,5	48	24
T093 DGB 17	8	BSP 3/8	21,5	48	24

tekno-met


Male Thread Socket - 24° / Kupplung mit Aussengewinde - 24°

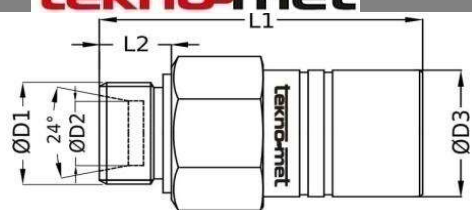

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T093 EGB M16-24	8	M16x1,5	10	21,5	48	11	24

tekno-met


Male Thread Socket - 60° / Kupplung mit Aussengewinde - 60°

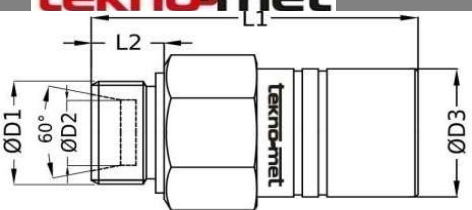

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T093 EGB 17-60	8	BSP 3/8	10	21,5	48	11	24

tekno-met


Standard Hose Tail Socket / Kupplung mit gerader Standard - Schlauchtülle

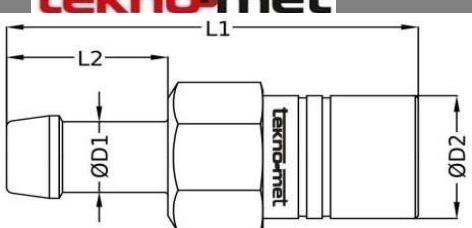

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T093 HGB 10	8	10 mm	21,5	58	23	24
T093 HGB 12	8	12 mm	21,5	62	28	24
T093 HGB 13	8	13 mm	21,5	62	28	24

tekno-met

Push Lock Hose Socket / Kupplung mit Schnellsteck - Schlauchtülle

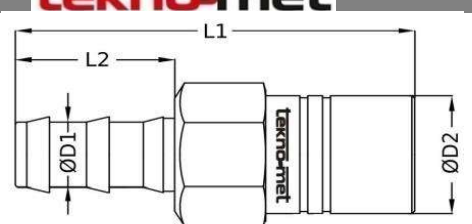


ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T093 FGB 10	8	10 mm	21,5	58	23	24
T093 FGB 13	8	13 mm	21,5	62	28	24

T093 Series

tekno-met

Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde

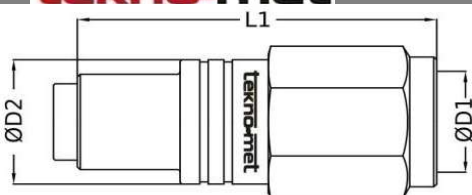


ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T093 DUB M16	8	M16x1,5	21,5	57,5	24
T093 DUB 17	8	BSP 3/8	21,5	57,5	24



tekno-met

Male Thread Plug - 24° / Nippel mit Aussengewinde - 24°

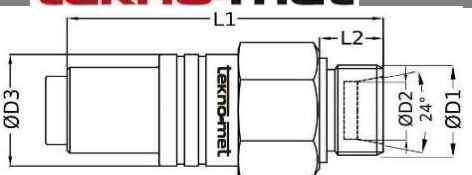


ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T093 EUB M16-24	8	M16x1,5	10	21,5	57,5	11	24



tekno-met

Male Thread Plug - 60° / Nippel mit Aussengewinde - 60°

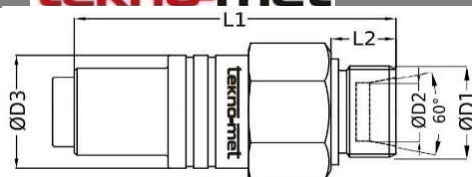


ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T093 EUB 17-60	8	BSP 3/8	10	21,5	57,5	11	24



tekno-met

Standard Hose Tail Plug / Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle

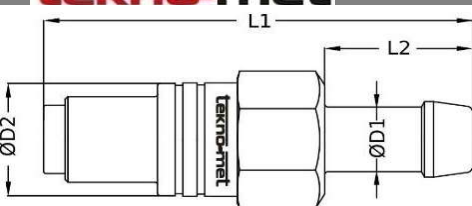


ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T093 HUB 10	8	10 mm	21,5	58,5	23	24
T093 HUB 12	8	12 mm	21,5	72	28	24
T093 HUB 13	8	13 mm	21,5	72	28	24



tekno-met

Push Lock Hose Plug / Nippel mit Schnellsteck - Schlauchtülle

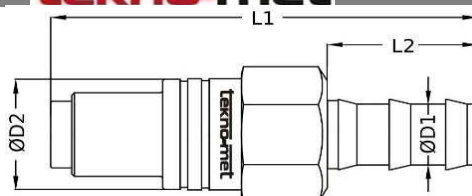

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O>+<O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T093 FUB 10	8	10 mm	21,5	68	24	24
T093 FUB 13	8	13 mm	21,5	72	28	24

