




T6 - T9 - T16 *SERIES*

tekno-met
QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com



U.S.A. TYPE - U.S.A. TYP



WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

T6 - T9 - T16 Series

Couplings for Temperature Regulation / Kupplungen für Temperaturregelung

Interchangeability / Austauschbarkeit

U.S.A. Type / U.S.A. Typ

Temperature Range / Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C - +100°C
FPM (V) -20°C - +180°C

Working Pressure / Betriebsdruck

T6 10 Bar (145 PSI)
T9 15 Bar (217 PSI)
T16 15 Bar (217 PSI)

Flow Size - Nennweite

T6 6 mm
T9 9 mm
T16 15 mm

Material of Standard Version / Material für die Standardversion

Socket Body / Kupplungsgrundkörper	Brass / Messing
Sleeve / Hülse	Brass Messing
Springs / Federn	Stainless Steel / Edelstahl
Balls / Kugeln	Stainless Steel / Edelstahl
Plug / Nippel	Brass Messing
Seal/Dichtung	FPM (V)

Options / Optionen


- S** : 303 Stainless Steel / 303 Edelstahl
- S6** : 316L Stainless Steel / 316L Edelstahl
- EM** : Safety Lock / Sicherheitsentriegelung
- EM2**: Safety Lock Type 2 / Sicherheitsentriegelung Typ 2
- EM3**: Safety Lock Type 3 / Sicherheitsentriegelung Typ 3

Using Area

On temperature regulation applications
with hot or cold water, oil etc
Injection moulding industries
On steam line

Anwendungsbereiche


Werkzeugtemperierung
Kühlung mit Öl oder Wasser
Kunststoffindustrie
Dampfanwendungen



EM Option








EM2 Option



EM3 Option



Flow Rate - Pressure Drop / Durchfluss - Druckverlust

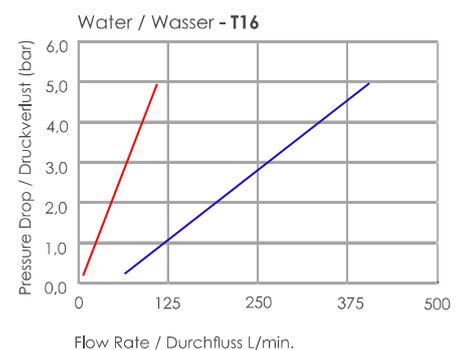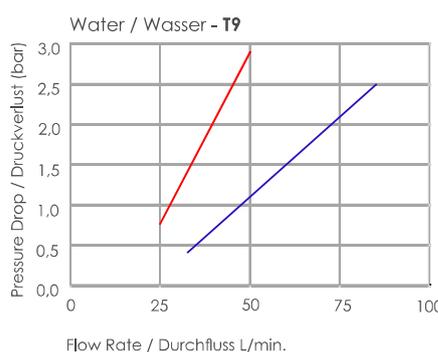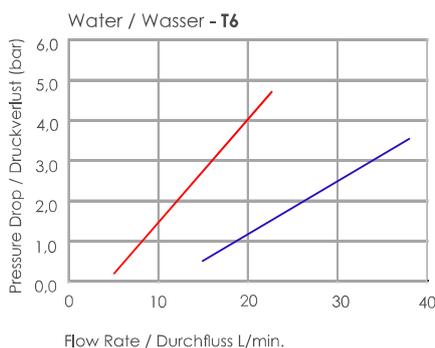


T6 - T9 - T16 Series

Couplings for Temperature Regulation / Kupplungen für Temperaturregelung




Push Lock Hose Tail Socket / Kupplung mit Schnellsteck - Schlauchtülle

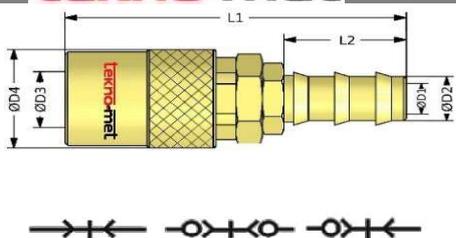

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L1	L2
TK 6 FG 06	TVK 6 FG 06	6	6	5	9	17	58	24
TK 6 FG 10	TVK 6 FG 10	6	10	7	9	17	58	24
TK 9 FG 10	TVK 9 FG 10	9	10	7	13	23	68	28
TK 9 FG 13	TVK 9 FG 13	9	13	10	13	23	72	28
TK 16 FG 13	TVK 16 FG 13	16	13	10	20	32	93	28
TK 16 FG 16	TVK 16 FG 16	16	16	13	20	32	103	38
TK 16 FG 19	TVK 16 FG 19	16	19	15	20	32	103	38




Push Lock Hose Tail Socket - 45° / Kupplung mit Schnellsteck - Schlauchtülle - 45°

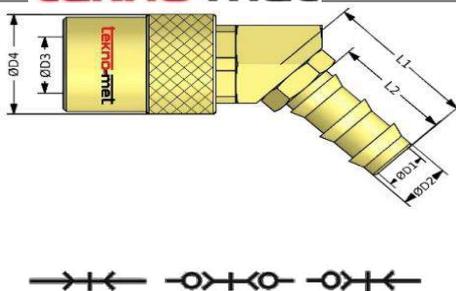

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L1	L2
TK 6 FG 06-45	TVK 6 FG 06-45	6	6	5	9	17	29	24
TK 6 FG 10-45	TVK 6 FG 10-45	6	10	7	9	17	29	24
TK 9 FG 10-45	TVK 9 FG 10-45	9	10	7	13	23	36	24
TK 9 FG 13-45	TVK 9 FG 13-45	9	13	10	13	23	40	28
TK 16 FG 13-45	TVK 16 FG 13-45	16	13	10	20	32	43	28
TK 16 FG 16-45	TVK 16 FG 16-45	16	16	13	20	32	53	38
TK 16 FG 19-45	TVK 16 FG 19-45	16	19	15	20	32	53	38




Push Lock Hose Tail Socket - 90° / Kupplung mit Schnellsteck - Schlauchtülle - 90°

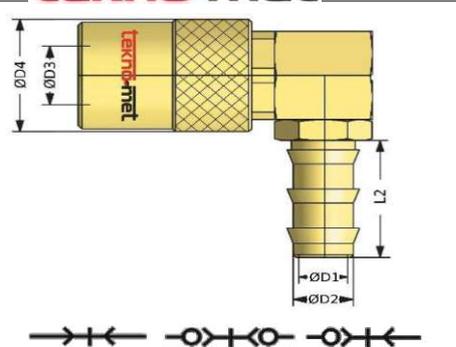

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L2
TK 6 FG 06-90	TVK 6 FG 06-90	6	6	5	9	17	35
TK 6 FG 10-90	TVK 6 FG 10-90	6	10	7	9	17	35
TK 9 FG 10-90	TVK 9 FG 10-90	9	10	7	13	23	40
TK 9 FG 13-90	TVK 9 FG 13-90	9	13	10	13	23	44
TK 16 FG 13-90	TVK 16 FG 13-90	16	13	10	20	32	45
TK 16 FG 16-90	TVK 16 FG 16-90	16	16	13	20	32	55
TK 16 FG 19-90	TVK 16 FG 19-90	16	19	15	20	32	55



Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde

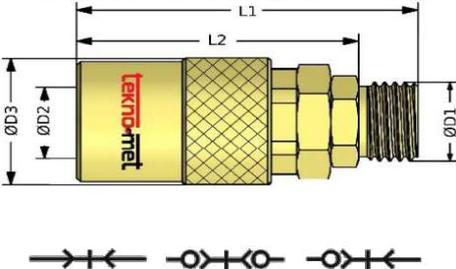


ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2
TK 6 EG 10	TVK 6 EG 10	6	BSP 1/8	9	17	44	37
TK 6 EG 13	TVK 6 EG 13	6	BSP 1/4	9	17	46	37
TK 6 EG M14	TVK 6 EG M14	6	M14x1,5	9	17	46	37
TK 6 EG 17	TVK 6 EG 17	6	BSP 3/8	9	17	47	37
TK 9 EG 13	TVK 9 EG 13	9	BSP 1/4	13	23	56	45
TK 9 EG M16	TVK 9 EG M16	9	M16x1,5	13	23	56	45
TK 9 EG 17	TVK 9 EG 17	9	BSP 3/8	13	23	56	45
TK 9 EG M18	TVK 9 EG M18	9	M18x1,5	13	23	56	45
TK 9 EG 21	TVK 9 EG 21	9	BSP 1/2	13	23	56	45
TK 16 EG 21	TVK 16 EG 21	16	BSP 1/2	20	32	76	64
TK 16 EG 26	TVK 16 EG 26	16	BSP 3/4	20	32	80	64

T6 - T9 - T16 Series

Couplings for Temperature Regulation / Kupplungen für Temperaturregelung




Male Thread Socket - 90° / Kupplung mit Aussengewinde - 90°

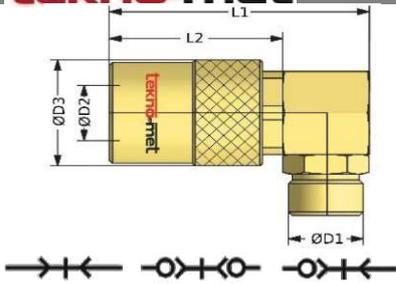

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- ○+○-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2
TK 6 EG 10-90	TVK 6 EG 10-90	6	BSP 1/8	9	17	47	30
TK 6 EG M10-90	TVK 6 EG M10-90	6	M10x1	9	17	47	30
TK 6 EG 13-90	TVK 6 EG 13-90	6	BSP 1/4	9	17	47	30
TK 6 EG M14-90	TVK 6 EG M14-90	6	M14x1,5	9	17	47	30
TK 9 EG 13-90	TVK 9 EG 13-90	9	BSP 1/4	13	23	60	40
TK 9 EG 16-90	TVK 9 EG 16-90	9	M16x1,5	13	23	60	40
TK 9 EG 17-90	TVK 9 EG 17-90	9	BSP 3/8	13	23	60	40
TK 9 EG 21-90	TVK 9 EG 21-90	9	BSP 1/2	13	23	60	40
TK 16 EG 21-90	TVK 16 EG 21-90	16	BSP 1/2	20	32	83	57




Male Thread Socket 90° - NPT / Kupplung mit Aussengewinde 90° - NPT

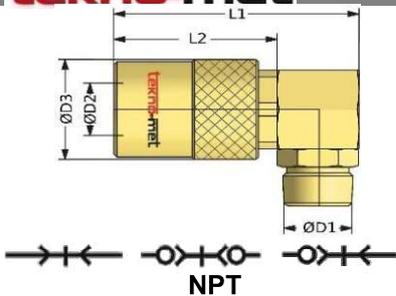

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- ○+○-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2
TK 6 TG 10-90	TVK 6 TG 10-90	6	NPT 1/8	9	17	47	30
TK 6 TG 13-90	TVK 6 TG 13-90	6	NPT 1/4	9	17	47	30
TK 9 TG 13-90	TVK 9 TG 13-90	9	NPT 1/4	13	23	60	40
TK 9 TG 17-90	TVK 9 TG 17-90	9	NPT 3/8	13	23	60	40
TK 16 TG 21-90	TVK 16 TG 21-90	16	NPT 1/2	20	32	83	57




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde

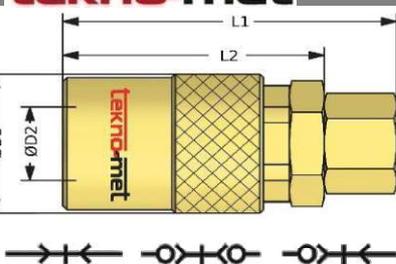

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- ○+○-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2
TK 6 DG 10	TVK 6 DG 10	6	BSP 1/8	9	17	40	30
TK 6 DG 13	TVK 6 DG 13	6	BSP 1/4	9	17	42	30
TK 6 DG M14	TVK 6 DG M14	6	M14x1,5	9	17	42	30
TK 6 DG 17	TVK 6 DG 17	6	BSP 3/8	9	17	42	30
TK 9 DG 13	TVK 9 DG 13	9	BSP 1/4	13	23	52	40
TK 9 DG 17	TVK 9 DG 17	9	BSP 3/8	13	23	52	40
TK 9 DG 21	TVK 9 DG 21	9	BSP 1/2	13	23	52	40
TK 16 DG 21	TVK 16 DG 21	16	BSP 1/2	20	32	75	57



Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde

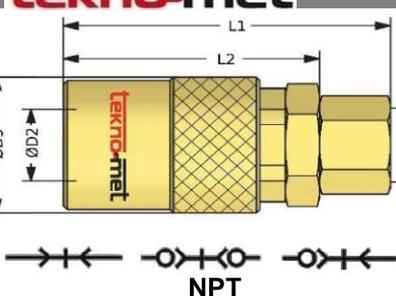


ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- ○+○-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2
TK 6 NG 10	TVK 6 NG 10	6	NPT 1/8	9	17	42	30
TK 6 NG 13	TVK 6 NG 13	6	NPT 1/4	9	17	45	30
TK 9 NG 13	TVK 9 NG 13	9	NPT 1/4	13	23	56	40
TK 9 NG 17	TVK 9 NG 17	9	NPT 3/8	13	23	57	40
TK 16 NG 21	TVK 16 NG 21	16	NPT 1/2	20	32	80	57

T6 - T9 - T16 Series

Couplings for Temperature Regulation / Kupplungen für Temperaturregelung

tekno-met


Blind Socket / Blindkupplung

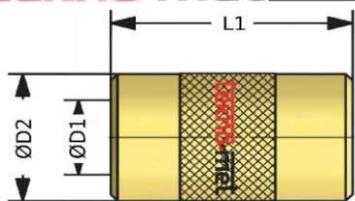

ORDER NO / BESTELL NR.	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1
T6 KTG 00	6	9	17	27
T9 KTG 00	9	13	23	35
T16 KTG 00	16	20	32	58

tekno-met


Blind Plug / Blindnippel



ORDER NO / BESTELL NR.	SIZE GRÖßE	ØD1
T6KTU 00	6	9
T9 KTU 00	9	13
T16 KTU 00	16	20

tekno-met


Adapting Socket with T6-T9 Plug / Adapterkupplung mit T6-T9 Nippel

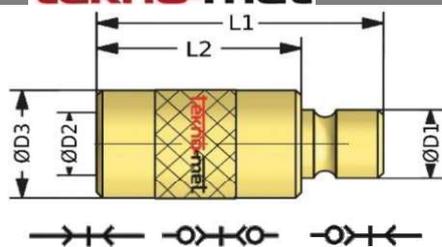

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil → ←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2
TK 6 AU T9	TVK 6 AU T9	6	13	9	17	43	27,5
TK 9 AU T6	TVK 9 AU T6	9	9	13	23	51	36

tekno-met


Adapting Socket with T060-T090 Plug / Adapterkupplung mit T060-T090 Nippel

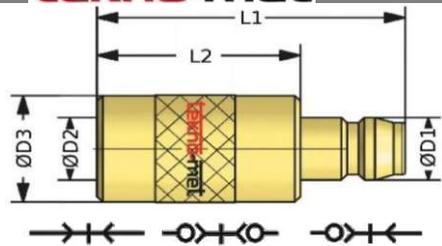

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil → ←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2
TK 6 AU T060	TVK 6 AU T060	6	9	9	17	41,5	27,5
TK 9 AU T090	TVK 9 AU T090	9	13	13	23	50	36

tekno-met


Adapting Socket with T100.08 Plug / Adapterkupplung mit T100.08 Nippel

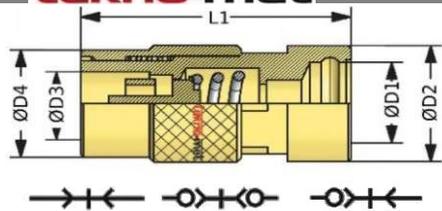

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil → ←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L1
TK 6 AU T100.08	TVK 6 AU T100.08	6	17	21	9	17	46,5
TK 9 AU T100.08	TVK 9 AU T100.08	9	17	21	13	23	52

tekno-met


Adapting Plug with T6-T9 Plug / Adapternippel mit T6-T9 Nippel

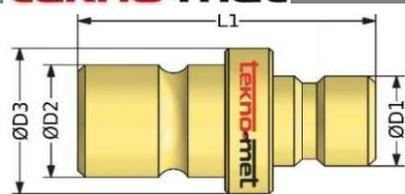

ORDER NO / BESTELL NR. →←	ØD1	ØD2	ØD3	L1
T6 HEF T6	9	9	12	30
T6 HEF T9	9	13	15	32
T9 HEF T9	13	13	15	34

tekno-met

Adapting Socket with T100.08 Plug / Adapterkupplung mit T100.08 Nippel

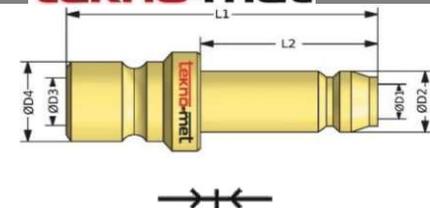


ORDER NO / BESTELL NR. →←	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L1	L2
T6/T060	6	9	6	9,5	29	14
T9/T090	9	13,5	9	13,5	35	14

T6 - T9 - T16 Series

Couplings for Temperature Regulation / Kupplungen für Temperaturregelung




Diverging Socket / Umlenkupplung

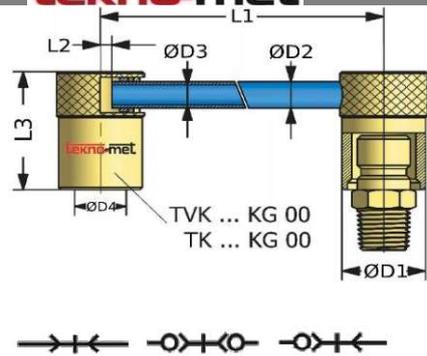

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←←	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○-+○- -○-+←	SIZE GRÖÖE	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L1	L2	L3
TK T6 KG 125	TVK T6 KG 125	6	17	8	6	9	125	0	41
TK T6 KG 250	TVK T6 KG 250	6	17	8	6	9	250	0	41
TK T6 KG 500	TVK T6 KG 500	6	17	8	6	9	500	0	41
TK T9 KG 125	TVK T9 KG 125	6	23	10	8	13	125	2	52,5
TK T9 KG 250	TVK T9 KG 250	9	23	10	8	13	250	2	52,5
TK T9 KG 500	TVK T9 KG 500	9	23	10	8	13	500	2	52,5
TK T16 KG 160	TVK T16 KG 160	9	32	14	12	19	160	2	65
TK T16 KG 315	TVK T16 KG 315	9	32	14	12	19	315	2	65
TK T16 KG 500	TVK T16 KG 500	16	32	14	12	19	500	2	65




Diverging Socket / Umlenkupplung



ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←←	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○-+○- -○-+←	SIZE GRÖÖE	ØD1	ØD2	ØD3	L1
TK T6 KG 00	TVK T6 KG 00	6	17	9	8x1	41
TK T9 KG 00	TVK T9 KG 00	9	23	13	10x1	52,5



Push Lock Diverging Connector / Umlenkupplung mit Schnellsteck - Schlauchtülle

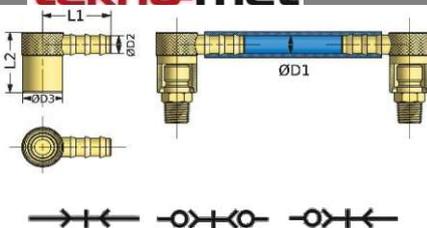

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←←	ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○-+○- -○-+←	SIZE GRÖÖE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2
TK 6 KG 10	TVK 6 KG 10	6	17	9	17	32	25
TK 9 KG 13	TVK 9 KG 13	9	23	13	23	40	36




Brass Tube / Messing Rohr



ORDER NO / BESTELL NR.	ØD1	ØD2	L1
TK PB 08-06 x 1000	8 mm	6 mm	1000
TK PB 10-08 x 1000	10 mm	8 mm	1000
TK PB 14-12 x 1000	14 mm	12 mm	1000



Push Lock Hose Plug/ Nippel mit Schnellsteck - Schlauchtülle

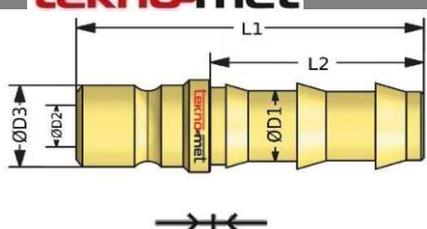


ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←←	SIZE GRÖÖE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2
T6 FUF 06	6	6 mm	6	9	38	24
T6 FUF 10	6	10 mm	6	9	38	24
T6 FUF 13	6	13 mm	6	9	42	28
T9 FUF 10	9	10 mm	9	13	43	24
T9 FUF 13	9	13 mm	9	13	47	28
T16 FUF 13	16	13 mm	15	20	61	38
T16 FUF 19	16	19 mm	15	20	67	38

T6 - T9 - T16 Series

Couplings for Temperature Regulation / Kupplungen für Temperaturregelung

tekno-met


Standard Hose Tail Plug/ Nippel mit gerader Standard - Schlauchtülle

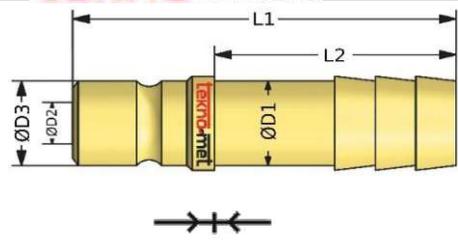

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2
T6 HUF 06	6	6 mm	6	9	36	22,5
T6 HUF 08	6	8 mm	6	9	36	22,5
T6 HUF 09	6	9 mm	6	9	36	22,5
T6 HUF 10	6	10 mm	6	9	36	22,5
T9 HUF 09	9	9 mm	9	13	41	22,5
T9 HUF 10	9	10 mm	9	13	43	24
T9 HUF 11	9	11 mm	9	13	43	24
T9 HUF 13	9	13 mm	9	13	55	25
T16 HUF 13	16	13 mm	15	20	48	32
T16 HUF 19	16	19 mm	15	20	55	32

tekno-met


Conical Male Thread Plug / Nippel mit Konischem Aussengewinde

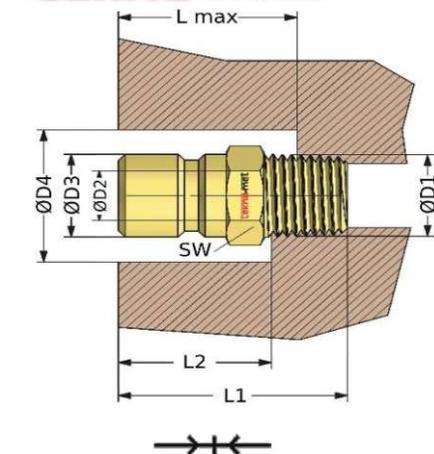

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil		SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L max	L1	L2	SW
BSPT	NPT									
T6 RUF 10	T6 TUF 10	6	1/8"	6	9	22	18	24	17	13
T6 RUF 13	T6 TUF 13	6	1/4"	6	9	26	20	29	19	14
T6 RUF 17	T6 TUF 17	6	3/8"	6	9	30	22	30	21	19
T9 RUF 10	T9 TUF 10	9	1/8"	9	13	26	26	30	25	14
T9 RUF 13	T9 TUF 13	9	1/4"	9	13	26	26	34	25	16
T9 RUF 17	T9 TUF 17	9	3/8"	9	13	30	28	34	26	17
T9 RUF 21	T9 TUF 21	9	1/2"	9	13	37	28	38	26	22
T16 RUF 13	T16 TUF 13	16	1/4"	15	20	30	32	38	28	21
T16 RUF 17	T16 TUF 17	16	3/8"	15	20	32	32	38	28	21
T16 RUF 21	T16 TUF 21	16	1/2"	15	20	32	38	41	36	22
T16 RUF 26	T16 TUF 26	16	3/4"	15	20	38	40	44	38	29

tekno-met

Cylindrical Male Thread Plug/ Nippel mit Aussengewinde, Zylindrisch

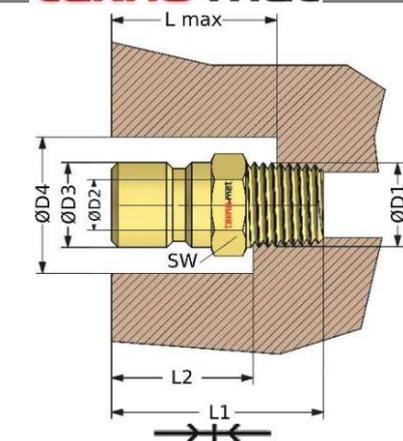


ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L max	L1	L2	SW
T6 EUF M10	6	M10x1	6	9	22	18	24	17	11
T6 EUF 13	6	BSP 1/4	6	9	30	22	34	20	14
T6 EUF M14	6	M14x1,5	6	9	26	20	25	19	14
T6 EUF 17	6	BSP 3/8	6	9	30	22	34	20	19
T9 EUF M10	9	M10x1	9	13	26	26	30	25	14
T9 EUF M14	9	M14x1,5	9	13	26	26	30	25	14
T9 EUF 17	9	BSP 3/8	9	13	30	26	30	25	19
T16 EUF 17	16	BSP 3/8	15	20	32	25	40	25	22
T16 EUF 21	16	BSP 1/2	15	20	32	25	45	25	22

T6 - T9 - T16 Series

Couplings for Temperature Regulation / Kupplungen für Temperaturregelung




Conical Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Konischem Aussengewinde mit Ventil

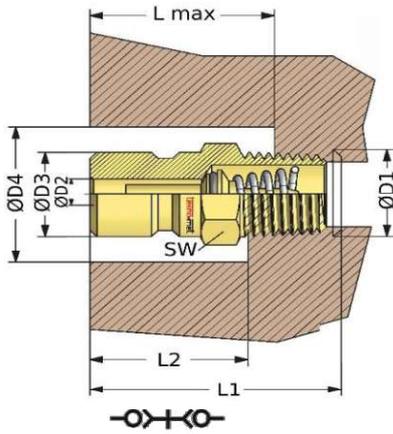

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil		SIZE GRÖÖBE	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L max	L1	L2	SW
BSPT	NPT									
T6 RUB 13	T6 TUB 13	6	1/4"	6	9	28	20	29	18	14
T6 RUB 17	T6 TUB 17	6	3/8"	6	9	30	20	29	18	17
T6 EUB M14		6	M14x1,5	6	9	28	20	29	18	14
T9 RUB 13	T9 TUB 13	9	1/4"	9	13	28	27	34	25	14
T9 RUB 17	T9 TUB 17	9	3/8"	9	13	30	28	34	26	17
T9 RUB 21	T9 TUB 21	9	1/2"	9	13	35	28	37	26	22
T9 EUB M14		9	M14x1,5	9	13	28	27	34	25	14
T9 EUB M16		9	M16x1,5	9	13	30	28	34	26	17
T16 RUB 21	T16 TUB 21	16	1/2"	15	20	35	32	45	30	22
T16 RUB 26	T16 TUB 26	16	3/4"	15	20	42	32	45	30	27




Conical male thread plug inner hex / Nippel mit Aussengewinde Konisch mit Innensechskant

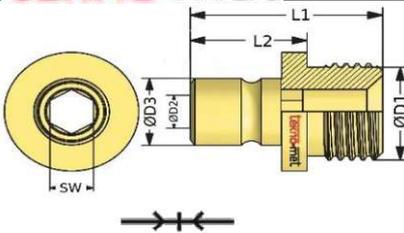

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil		SIZE GRÖÖBE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	SW
T6 AUF 10								
T6 AUF M10		6	M10x1	6	9	23	14	5
T6 AUF 13		6	BSPT 1/4	6	9	23	14	5
T6 AUF M14		6	M14x1,5	6	9	23	14	5
T9 AUF 13		9	BSPT 1/4	9	13	34	20	8
T9 AUF M14		9	M14x1,5	9	13	34	20	8
T9 AUF M16		9	M16x1,5	9	13	34	20	8
T9 AUF 17		9	BSPT 3/8	9	13	34	21	8
T9 AUF 21		9	BSPT 1/2	9	13	34	21	8




Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde

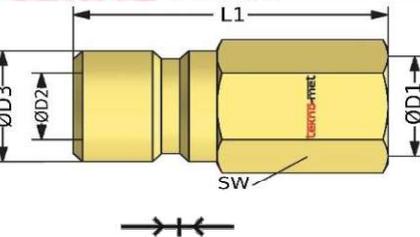

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil		SIZE GRÖÖBE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	SW
T6 DUF 10							
T6 DUF 13		6	BSP 1/4	6	9	32	16
T6 DUF 17		6	BSP 3/8	6	9	34	19
T9 DUF 10		9	BSP 1/8	9	13	29	14
T9 DUF 13		9	BSP 1/4	9	13	37	16
T9 DUF 17		9	BSP 3/8	9	13	39	19
T9 DUF 21		9	BSP 1/2	9	13	40	24
T16 DUF 17		16	BSP 3/8	15	20	39	22
T16 DUF 21		16	BSP 1/2	15	20	40	24



Conical Male Thread Plug 90° / Nippel mit Aussengewinde Konisch 90°

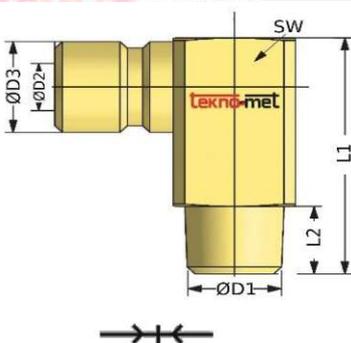


ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil		SIZE GRÖÖBE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	SW
T6 EN 10 - 90								
T6 EN M10 - 90		6	M10x1	6	9	27	9	11
T6 EN 13 - 90		6	BSPT 1/8	6	9	34	12	15
T6 EN M14 - 90		6	M14x1,5	6	9	34	12	15
T6 EN 17 - 90		6	BSPT 3/8	6	9	34	12	17
T9 EN 13 - 90		9	BSPT 1/4	9	13	34	12	15
T9 EN 17 - 90		9	BSPT 3/8	9	13	34	12	17

T6 - T9 - T16 Series

Couplings for Temperature Regulation / Kupplungen für Temperaturregelung

tekno-met


Male Long Thread Plug / Nippel mit langem Aussengewinde

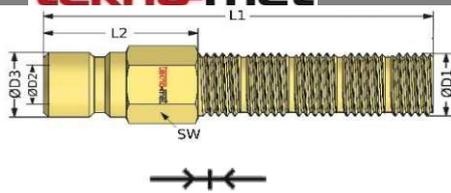

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	SW
T6 BL 10x100	6	BSP 1/8	6	9	100	40	11
T6 BL M10x100	6	M10x1	6	9	100	40	11
T6 BL 13x100	6	BSP 1/4	6	9	100	40	14
T6 BL M14x100	6	M14x1,5	6	9	100	40	14
T6 BL 17x100	6	BSP 3/8	6	9	100	40	17
T9 BL 10x100	9	BSP 1/8	9	13	100	40	14
T9 BL M10x100	9	M10x1	9	13	100	40	14
T9 BL 13x100	9	BSP 1/4	9	13	100	40	14
T9 BL M14x100	9	M14x1,5	9	13	100	40	14
T9 BL M16x100	9	M16x1,5	9	13	100	40	17
T9 BL 17x100	9	BSP 3/8	9	13	100	40	17

tekno-met


Extention plug without Thread / Verlängerungsnippel ohne Gewinde

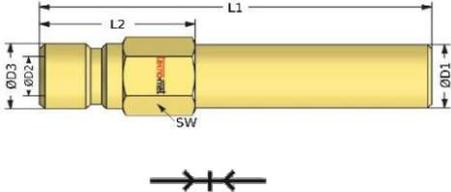

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	SW
T6 BN 63	6	8	6	9	63	17	11
T6 BN 100	6	8	6	9	100	17	11
T6 BN 120	6	10	6	9	120	17	11
T6 BN 240	6	10	6	9	240	17	11
T6 BN 360	6	10	6	9	360	23	11
T9 BN 150	9	14	9	13	150	23	14
T9 BN 300	9	14	9	13	300	23	14
T9 BN 450	9	14	9	13	450	23	14
T16 BN 500	16	21	15	20	500	30	22
T16 BN 800	16	21	15	20	800	30	22

tekno-met

Extention plug with Conical Thread / Verlängerungsnippel mit Gewinde Konisch

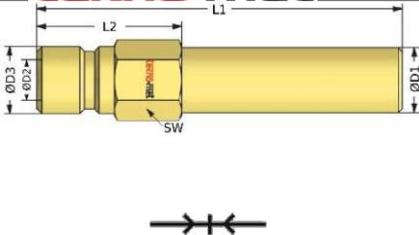


ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil ↔↔↔	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	SW
T6 RUF 10 x L	6	BSPT 1/8	6	9	L	21	11
T6 TUF 10 x L	6	NPT 1/8	6	9	L	21	11
T6 EUF M10 x L	6	M10x1	6	9	L	21	11
T6 RUF 13 x L	6	BSPT 1/4	6	9	L	22	14
T6 TUF 13 x L	6	NPT 1/4	6	9	L	22	14
T6 EUF M14 x L	6	M14x1,5	6	9	L	21	15
T6 RUF 17 x L	6	BSPT 3/8	6	9	L	21	17
T6 TUF 17 x L	6	NPT 3/8	6	9	L	21	17
T9 EUF M12 x L	9	M12x1,5	9	13	L	21	14
T9 RUF 13 x L	9	BSPT 1/4	9	13	L	22	14
T9 NUF 13 x L	9	NPT 1/4	9	13	L	22	14
T9 EUF M14 x L	9	M14x1,5	9	13	L	21	15
T9 RUF 17 x L	9	BSPT 3/8	9	13	L	21	17
T9 TUF 17 x L	9	NPT 3/8	9	13	L	21	17

L: 50 mm / 60 mm / 80 mm /
100 mm / 120 mm / 150 mm
/ 200 mm / 250 mm

T6 - T9 - T16 Series


Couplings for Temperature Regulation / Kupplungen für Temperaturregelung

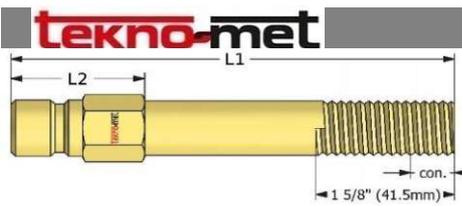

L: 63 mm / 101 mm /
140 mm / 178 mm /
216 mm / 254 mm /
292 mm / 330 mm

Female Thread Plug / Nippel mit Innengewinde

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖÖE	THREAD GEWINDE	L1	L2	SW
T6 NL 10 x L	6	NPT 1/8	L	25,4	11
T6 RL 10 x L	6	BSPT 1/8	L	25,4	11
T6 NL 13 x L	6	NPT 1/4	L	25,4	14
T6 RL 13 x L	6	BSPT 1/4	L	25,4	14
T6 NL 17 x L	6	NPT 3/8	L	25,4	17
T6 RL 17 x L	6	BSPT 3/8	L	25,4	17
T9 NL 10 x L	9	NPT 1/8	L	25,4	14
T9 RL 10 x L	9	BSPT 1/8	L	25,4	14
T9 NL 13 x L	9	NPT 1/4	L	31,7	14
T9 RL 13 x L	9	BSPT 1/4	L	31,7	14
T9 NL 17 x L	9	NPT 3/8	L	31,7	17
T9 RL 17 x L	9	BSPT 3/8	L	31,7	17
T9 NL 21 x L	9	NPT 1/2	L	31,7	21
T9 RL 21 x L	9	BSPT 1/2	L	31,7	21
T16 NL 17 x L	16	NPT 3/8	L	38	21
T16 RL 17 x L	16	BSPT 3/8	L	38	21
T16 NL 21 x L	16	NPT 1/2	L	38	24
T16 RL 21 x L	16	BSPT 1/2	L	38	24

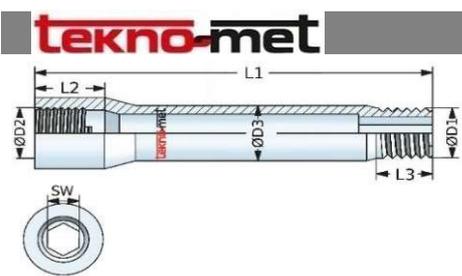


Steel Extension Tube / Stahlrohr mit Aussengewinde

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil		ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	SW
BSPT	NPT							
TR 10 BU 50	TN 10 BU 50	1/8"	1/8"	10	50	12	10	5
TR 10 BU 75	TN 10 BU 75	1/8"	1/8"	10	75	12	10	5
TR 10 BU 100	TN 10 BU 100	1/8"	1/8"	10	100	12	10	5
TR 10 BU 125	TN 10 BU 125	1/8"	1/8"	10	125	12	10	5
TR 13 BU 50	TN 13 BU 50	1/4"	1/4"	14	50	12	10	8
TR 13 BU 75	TN 13 BU 75	1/4"	1/4"	14	75	12	10	8
TR 13 BU 100	TN 13 BU 100	1/4"	1/4"	14	100	12	10	8
TR 13 BU 125	TN 13 BU 125	1/4"	1/4"	14	125	12	10	8
TR 13 BU 150	TN 13 BU 150	1/4"	1/4"	14	150	12	10	8

T6 - T9 - T16 Series

Couplings for Temperature Regulation / Kupplungen für Temperaturregelung

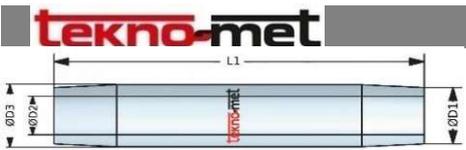


Steel Extension Tube / Stahlrohr mit Aussengewinde

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil		ØD1	ØD2	ØD3	L1
BSPT	NPT				
T6 BU 50	T6 NBU 50	1/8"	10	6	50
T6 BU 100	T6 NBU 100	1/8"	10	6	100
T6 BU 150	T6 NBU 150	1/8"	10	6	150
T6 BU 200	T6 NBU 200	1/8"	10	6	200
T6 BU 250	T6 NBU 250	1/8"	10	6	250
T9 BU 50	T9 NBU 50	1/4"	14	9	50
T9 BU 100	T9 NBU 100	1/4"	14	9	100
T9 BU 150	T9 NBU 150	1/4"	14	9	150
T9 BU 200	T9 NBU 200	1/4"	14	9	200
T9 BU 250	T9 NBU 250	1/4"	14	9	250
T12 BU 100	T12 NBU 100	3/8"	17	13	100
T12 BU 150	T12 NBU 150	3/8"	17	13	150
T12 BU 200	T12 NBU 200	3/8"	17	13	200
T12 BU 250	T12 NBU 250	3/8"	17	13	250
T16 BU 100	T16 NBU 100	1/2"	22	16	100
T16 BU 150	T16 NBU 150	1/2"	22	16	150
T16 BU 200	T16 NBU 200	1/2"	22	16	200
T16 BU 250	T16 NBU 250	1/2"	22	16	250



Spare O-Ring NBR/ Ersatz O-Ring NBR



ORDER NO / BESTELL NR.	SERIE	TEMPERATURE Min.	TEMPERATURE Max.
CG T6 N	T6	-10°C / 14°F	100°C / 212°F
CG T9 N	T9	-10°C / 14°F	100°C / 212°F
CG T16 N	T16	-10°C / 14°F	100°C / 212°F



Spare O-Ring Viton/ Ersatz O-Ring Viton



ORDER NO / BESTELL NR.	SERIE	TEMPERATURE Min.	TEMPERATURE Max.
CG T6 V	T6	-10°C / -4°F	100°C / 392°F
CG T9 V	T9	-10°C / -4°F	100°C / 392°F
CG T16 V	T16	-10°C / -4°F	100°C / 392°F