

T090M SERIES

MULTICOUPLING / MULTIKUPPLUNG


tekno-met

QUICK COUPLINGS - SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com

EUROPEAN TYPE / EUROPÄISCHER TYP

Flow Size / Nennweite : 9 mm
Working Pressure / Betriebsdruck: 16 bar



WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

T090M Series

6 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 6 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T090.06
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		3↔3 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 6 pcs 3 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 6 3 Wege
MM T090.06 HGB 10 Ø10 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil	146 78 102 161 14	
MM T090.06 HGB 12 Ø12 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T090.06 HGF 10 Ø10 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
MM T090.06 HGF 12 Ø12 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		3↔3 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 6 pcs 3 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 6 3 Wege
MM T090.06 DGB 17 3/8 BSP 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil	146 78 102 161 14	
MM T090.06 NGB 17 3/8 NPT 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T090.06 DGF 17 3/8 BSP 3 Cir. without valve/3 Wege ohne Ventil		
MM T090.06 NGF 17 3/8 NPT 3 Cir. without valve/3 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		3↔3 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 6 pcs 3 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 6 3 Wege
MM T090.06 FGB 10 Ø10 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil	146 78 102 161 14	
MM T090.06 FGB 13 Ø13 3 Circuits with valve/3 Wege mit Ventil		
MM T090.06 FGF 10 Ø10 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
MM T090.06 FGF 13 Ø13 3 Circuits without valve/3 Wege ohne Ventil		
6 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 6 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T090.06
Plate / Platte		3↔3 Flow Diameter: 9 mm 6 Plugs, 3 circuits Nennweite: 9 mm Nippel: 6, 3 Wege
MK T090.06	120 140 70 82 60	
Mould Plate for 6 Unit Plugs, 3 Circuits Werkzeugseitige Platte für 6 Einheiten Nippel 3 Wege		

T090M Series

8 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 8 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T090.08
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		
MM T090.08 HGB 10 Ø10 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		4⇄4 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 8 pcs 4 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 8 4 Wege
MM T090.08 HGB 12 Ø12 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T090.08 HGF 10 Ø10 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
MM T090.08 HGF 12 Ø12 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T090.08 DGB 17 3/8 BSP 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		4⇄4 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 8 pcs 4 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 8 4 Wege
MM T090.08 NGB 17 3/8 NPT 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T090.08 DGF 17 3/8 BSP 4 Cir. without valve/4 Wege ohne Ventil		
MM T090.08 NGF 17 3/8 NPT 4 Cir. without valve/4 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T090.08 FGB 10 Ø10 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		4⇄4 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 8 pcs 4 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 8 4 Wege
MM T090.08 FGB 13 Ø13 4 Circuits with valve/4 Wege mit Ventil		
MM T090.08 FGF 10 Ø10 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
MM T090.08 FGF 13 Ø13 4 Circuits without valve/4 Wege ohne Ventil		
8 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 8 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		
Plate / Platte		MK T090.08
MK T090.08 Mould Plate for 8 Unit Plugs, 4 Circuits Werkzeugseitige Platte für 8 Einheiten Nippel 4 Wege		4⇄4 Flow Diameter: 9 mm 8 Plugs, 4 circuits Nennweite: 9 mm Nippel: 8, 4 Wege

T090M Series

12 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 12 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

MM T090.12

Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle

MM T090.12 HGB 10



Ø10 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T090.12 HGB 12



Ø12 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T090.12 HGF 10

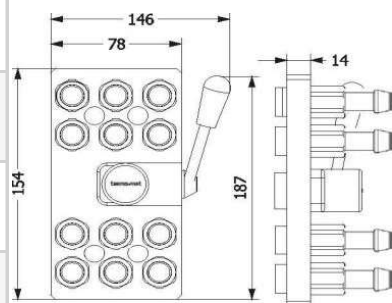


Ø10 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T090.12 HGF 12



Ø12 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil



6 → 6

Machine Side
Flow Diameter: 9 mm
Socket: 12 pcs
6 circuits

Maschinenseitige
Nennweite: 9 mm
Kupplung: 12 stk
6 Wege

Female Thread / Innengewinde

MM T090.12 DGB 17



3/8 BSP 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T090.12 NGB 17



3/8 NPT 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T090.12 DGF 17

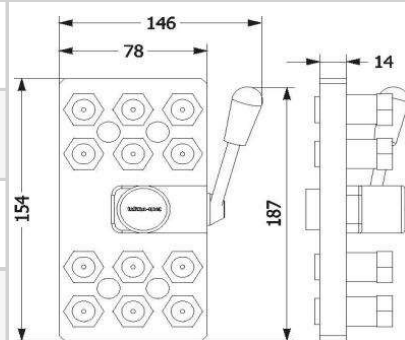


3/8 BSP 6 Cir. without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T090.12 NGF 17



3/8 NPT 6 Cir. without valve/6 Wege ohne Ventil



Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle

MM T090.12 FGB 10



Ø10 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T090.12 FGB 13



Ø13 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T090.12 FGF 10

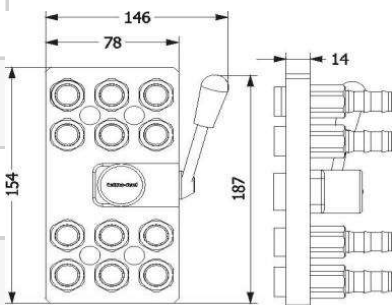


Ø10 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T090.12 FGF 13



Ø13 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil



1" Collector / 1" Auslass Sammler

MM T090.12C

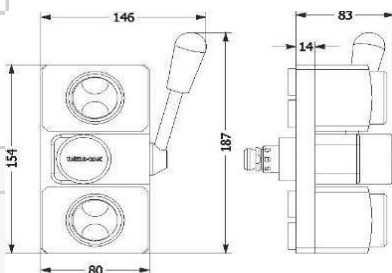


Plate with 1" BSP Outlet Female Threaded Collector /
Platte mit 1" BSP Einlass und Auslass Sammler mit
Innengewinde

MM T090.12CN



Plate with 1" NPT Outlet Female Threaded Collector /
Platte mit 1" NPT Einlass und Auslass Sammler mit
Innengewinde



T090M Series









12 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 12 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T090.12
Plate / Platte		
MK T090.12		
Mould Plate for 12 Unit Plugs, 6 Circuits		
Werkzeugseitige Platte für 12 Einheiten Nippel 6 Wege		
TAS Plate / TAS Platte		
MK T090.12/TAS		
Mould Plate for 12 Unit Plugs, 6 Circuits		
Werkzeugseitige Platte für 12 Einheiten Nippel 6 Wege		
		6 ⇄ 6 Flow Diameter: 9 mm 12 Plugs, 6 circuits Nennweite: 9 mm 12 Nippel, 6 Wege



T090M Series

16 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 16 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T090.16
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		
MM T090.16 HGB 10 Ø10 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 16 pcs 8 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 16 8 Wege
MM T090.16 HGB 12 Ø12 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		
MM T090.16 HGF 10 Ø10 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil		
MM T090.16 HGF 12 Ø12 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T090.16 DGB 17 3/8 BSP 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		
MM T090.16 NGB 17 3/8 NPT 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		
MM T090.16 DGF 17 3/8 BSP 8 Cir. without valve/8 Wege ohne Ventil		
MM T090.16 NGF 17 3/8 NPT 8 Cir. without valve/8 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T090.16 FGB 10 Ø10 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		
MM T090.16 FGB 13 Ø13 8 Circuits with valve/8 Wege mit Ventil		
MM T090.16 FGF 10 Ø10 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil		
MM T090.16 FGF 13 Ø13 8 Circuits without valve/8 Wege ohne Ventil		
16 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 16 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T090.16
Plate / Platte		Flow Diameter: 9 mm 16 Plugs, 8 circiuts Nennweite: 9 mm Nippel: 16, 8 Wege
MK T090.16 Mould Plate for 16 Unit Plugs, 8 Circuits Werkzeugseitige Platte für 16 Einheiten Nippel 8 Wege		









T090M Series

20 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 20 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung			MM T090.20
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle			10 ⇄ 10 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 20 pcs 10 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 20 stk 10 Wege
MM T090.20 HGB 10   Ø10 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil	  		
MM T090.20 HGB 12   Ø12 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil			
MM T090.20 HGF 10   Ø10 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
MM T090.20 HGF 12   Ø12 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
Female Thread / Innengewinde			
MM T090.20 DGB 17   3/8 BSP 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil	  		
MM T090.20 NGB 17   3/8 NPT 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil			
MM T090.20 DGF 17   3/8 BSP 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
MM T090.20 NGF 17   3/8 NPT 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle			
MM T090.20 FGB 10   Ø10 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil	  		
MM T090.20 FGB 13   Ø13 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil			
MM T090.20 FGF 10   Ø10 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
MM T090.20 FGF 13   Ø13 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil			
1-1/4" Collector / 1-1/4" Auslass Sammler			
MM T090.20C   Plate with 1-1/4" BSP Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1-1/4" BSP Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde	  		
MM T090.20CN   Plate with 1-1/4" NPT Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1-1/4" NPT Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde			
20 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 20 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung			MK T090.20
Plate / Platte			10 ⇄ 10 Flow Diameter: 9 mm 20 Plugs, 10 circuits Nennweite: 9 mm 20 Nippel, 10 Wege
MK T090.20	 		
Mould Plate for 20 Unit Plugs, 10 Circuits Werkzeugseitige Platte für 20 Einheiten Nippel 10 Wege			









T090M Series

tekno-met

Flow Diameter 9 mm / Nennweite 9 mm

24 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 24 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T090.24
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		12 ⇄ 12 Machine Side Flow Diameter: 9 mm Socket: 24 pcs 12 circuits Maschinenseitige Nennweite: 9 mm Kupplung: 24 stk 12 Wege
MM T090.24 HGB 10   Ø10 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil	 	
MM T090.24 HGB 12   Ø12 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil		
MM T090.24 HGF 10   Ø10 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil		
MM T090.24 HGF 12   Ø12 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T090.24 DGB 17   3/8 BSP 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil	 	
MM T090.24 NGB 17   3/8 NPT 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil		
MM T090.24 DGF 17   3/8 BSP 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil		
MM T090.24 NGF 17   3/8 NPT 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T090.24 FGB 10   Ø10 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil	 	
MM T090.24 FGB 13   Ø13 12 Circuits with valve/12 Wege mit Ventil		
MM T090.24 FGF 10   Ø10 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil		
MM T090.24 FGF 13   Ø13 12 Cir. without valve/12 Wege ohne Ventil		
1-1/4" Collector / 1-1/4" Auslass Sammler		
MM T090.24C   Plate with 1-1/4" BSP Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1-1/4" BSP Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde	 	
MM T090.24CN   Plate with 1-1/4" NPT Outlet Female Threaded Collector / Platte mit 1-1/4" NPT Einlass und Auslass Sammler mit Innengewinde		
24 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 24 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T090.24
Plate / Platte		12 ⇄ 12 Flow Diameter: 9 mm 24 Plugs, 12 circuits Nennweite: 9 mm 24 Nippel, 12 Wege
MK T090.24	 	
Mould Plate for 24 Unit Plugs, 12 Circuits		
Werkzeugseitige Platte für 24 Einheiten Nippel 12 Wege		

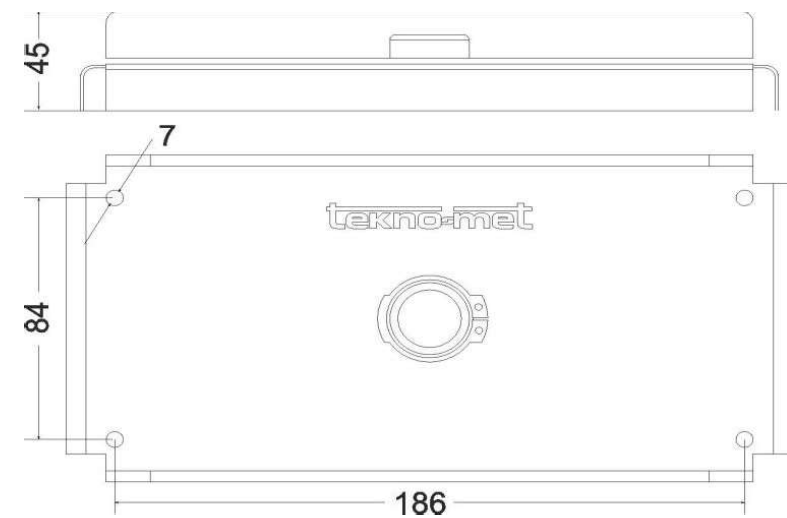
T090M Series

Components for Machine Side / Einzelkomponenten für Maschinenseitige				MM T090M
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle				
	MM T090 HGB 10			Ø10 With Valve / Mit Ventil
	MM T090 HGB 12			Ø12 With Valve / Mit Ventil
	MM T090 HGF 10			Ø10 Without Valve / Ohne Ventil
	MM T090 HGF 12			Ø12 Without Valve / Ohne Ventil
Female Thread / Innengewinde				
	MM T090 DGB 17			BSP 3/8 With Valve / Mit Ventil
	MM T090 NGB 17			NPT 3/8 With Valve / Mit Ventil
	MM T090 DGF 17			BSP 3/8 Without Valve / Ohne Ventil
	MM T090 NGF 17			NPT 3/8 Without Valve / Ohne Ventil
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle				
	MM T090 FGB 10			Ø10 With Valve / Mit Ventil
	MM T090 FGB 13			Ø13 With Valve / Mit Ventil
	MM T090 FGF 10			Ø10 Without Valve / Ohne Ventil
	MM T090 FGF 13			Ø13 Without Valve / Ohne Ventil
Socket for Collector / Kupplung für Kollektor				
	MM T090 EGB 00			
	MM T090 Coupler with Valve for Collector MM T090 Kupplung mit Ventil für Kollektor			
Components for Mould Side / Einzelkomponenten für Werkzeugseitige				
Plug with Female Thread / Nippel mit Innengewinde				
	MK T090 DUB 17			BSP 3/8 With Valve / Mit Ventil
	MK T090 NUB 17			NPT 3/8 With Valve / Mit Ventil
	MK T090 DUF 17			BSP 3/8 Without Valve / Ohne Ventil
	MK T090 NUF 17			NPT 3/8 Without Valve / Ohne Ventil
Accessories / Zubehör				
T090M				
Adapter Elbow with Standard Hose Tail / Adapter Winkel mit Standard - Schlauchtülle				
	T090 EB 17.10			
	Ø10 Standard Hose - BSP3/8 / Ø10 Standard - Schlauchtülle - BSP3/8			
	T090 EB 17.12			
	Ø12 Standard Hose - BSP3/8 / Ø12 Standard - Schlauchtülle - BSP3/8			
Adapter Elbow with Push Lock Hose Tail / Adapter Winkel mit Schnellsteck - Schlauchtülle				
	T090 EF 17.10			
	Ø10 Push Lock Hose - BSP3/8 / Ø10 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP3/8			
	T090 EF 17.13			
	Ø13 Push Lock Hose - BSP3/8 / Ø13 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP3/8			
Extension with Male-Female Thread / Innengewinde - Aussengewinde Verlängerung				
	T090 EN 17			
	BSP 3/8 - BSP 3/8 Extension / BSP 3/8 - BSP 3/8 Verlängerung			
	T090 NN 17			
	BSP 3/8 - NPT 3/8 Extension / BSP 3/8 - NPT 3/8 Verlängerung			

T090M Series

Parking Plate / Parkplatte

MM T090



MM T090.12P

MM T090 Parking Plate for 6,10,12 Series

MM T090 Parkplatte für 6,10,12 Serie

