

T112M SERIES


tekno-met

QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com

FRENCH TYPE / FRANZÖSISCHER TYP

Flow Size / Nennweite : 12 mm
Working Pressure / Betriebsdruck: 16 bar

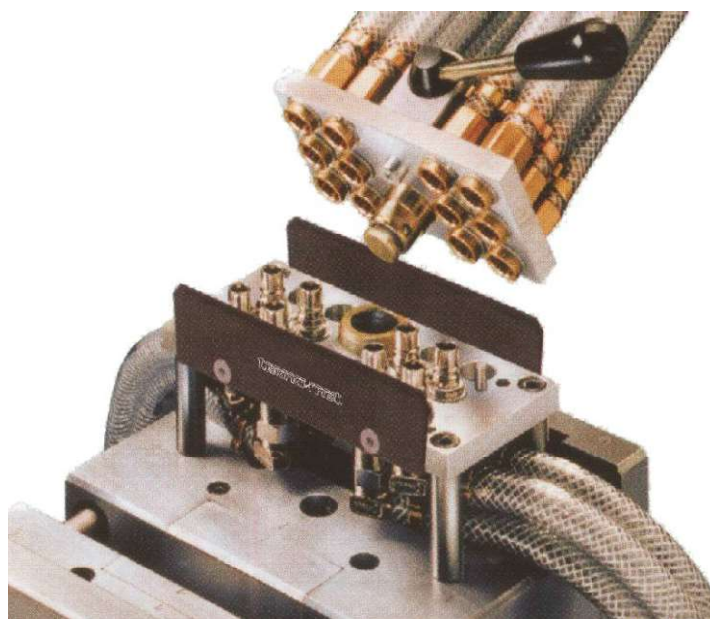

MULTICOUPLING / MULTIKUPPLUNG

T112M Series

10 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 10 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

MM T112.10

Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle

MM T112.10 HGB 12  

Ø12 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil

MM T112.10 HGB 16  


Ø16 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil

MM T112.10 HGF 12 

Ø12 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil

MM T112.10 HGF 16 

Ø16 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil

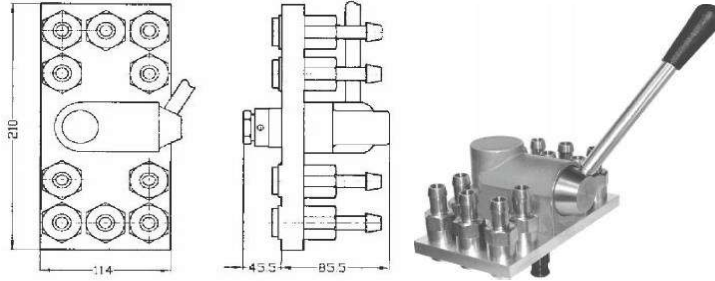

5 ⇌ 5

Machine Side
Flow Diameter: 12 mm
Socket: 10 pcs
5 circuits

Maschinenseitige
Nennweite: 12 mm
Kupplung: 10
5 Wege

Female Thread / Innengewinde

MM T112.10 DGB 21  

1/2 BSP 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil

MM T112.10 NGB 21  


1/2 NPT 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil

MM T112.10 DGF 21 

1/2 BSP 5 Cir. without valve/5 Wege ohne Ventil

MM T112.10 NGF 21 

1/2 NPT 5 Cir. without valve/5 Wege ohne Ventil

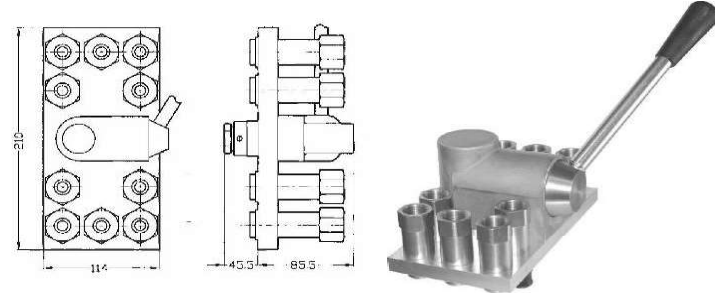

Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle

MM T112.10 FGB 13  

Ø13 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil

MM T112.10 FGB 16  


Ø16 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil

MM T112.10 FGF 13 

Ø13 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil

MM T112.10 FGF 16 

Ø16 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil

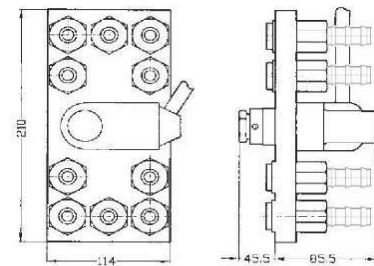

10 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 10 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung


MK T112.10

Plate / Platte

MK T112.10

Mould Plate for 10 Unit Plugs, 5 Circuits

Werkzeugseitige Platte für 10 Einheiten Nippel
5 Wege

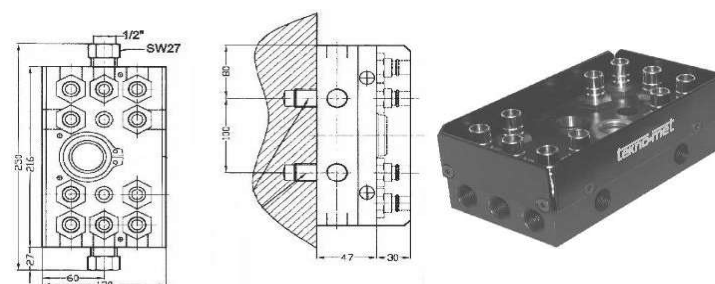

5 ⇌ 5

Flow Diameter: 12 mm
10 Plugs, 5 circuits

Nennweite: 12 mm
Nippel: 10, 5 Wege

T112M Series

12 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 12 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle

MM T112.12 HGB 12



Ø12 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T112.12 HGB 16



Ø16 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T112.12 HGF 12




Ø12 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T112.12 HGF 16



Ø16 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil

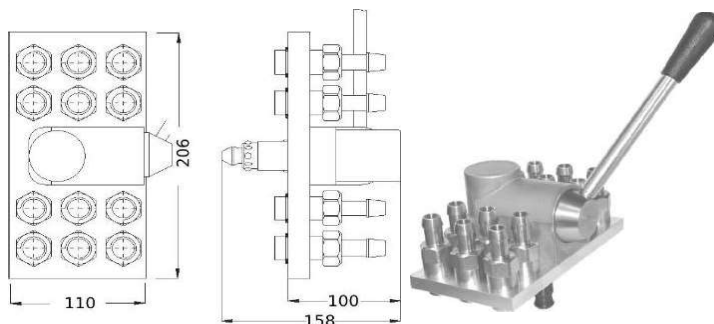

MM T112.12

6 ⇌ 6

Machine Side
Flow Diameter: 12 mm
Socket: 12 pcs
6 circuits

Maschinenseitige
Nennweite: 12 mm
Kupplung: 12
6 Wege

Female Thread / Innengewinde

MM T112.12 DGB 21



1/2 BSP 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T112.12 NGB 21



1/2 NPT 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T112.12 DGF 21




1/2 BSP 6 Cir. without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T112.12 NGF 21



1/2 NPT 6 Cir. without valve/6 Wege ohne Ventil

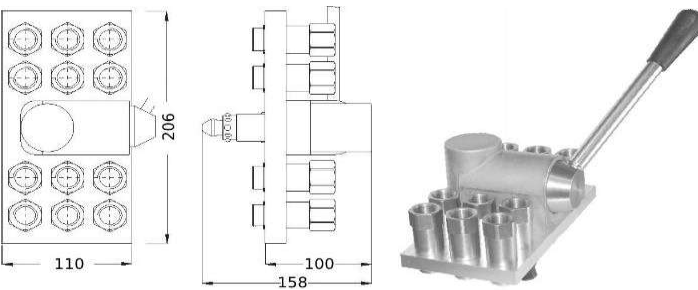

Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle

MM T112.12 FGB 13



Ø13 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T112.12 FGB 16



Ø16 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil

MM T112.12 FGF 13




Ø13 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil

MM T112.12 FGF 16



Ø16 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil

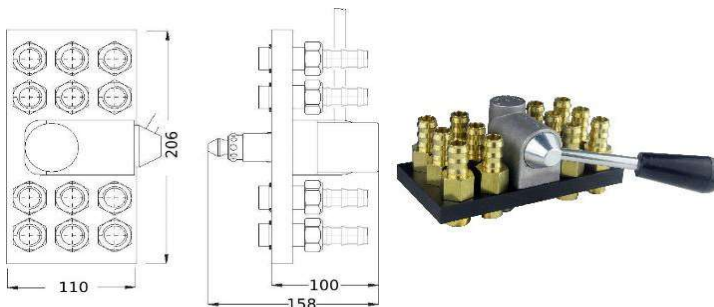


12 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 12 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

Plate / Platte

MK T112.12

Mould Plate for 12 Unit Plugs, 6 Circuits

Werkzeugseitige Platte für 12 Einheiten Nippel
6 Wege

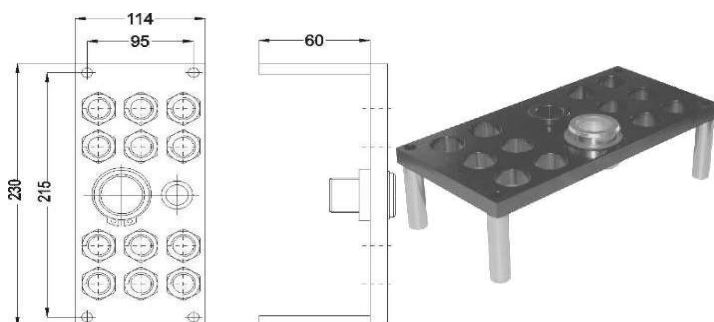

MK T112.12

6 ⇌ 6

Flow Diameter: 12 mm
12 Plugs, 6 circuits

Nennweite: 12 mm
Nippel: 12, 6 Wege

T112M Series

18 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 18 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T112.18
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		9↔9 Machine Side Flow Diameter: 12 mm Socket: 18 pcs 9 circuits Maschinenseitige Nennweite: 12 mm Kupplung: 18 9 Wege
MM T112.18 HGB 12 Ø12 9 Circuits with valve/9 Wege mit Ventil		
MM T112.18 HGB 16 Ø16 9 Circuits with valve/9 Wege mit Ventil		
MM T112.18 HGF 12 Ø12 9 Circuits without valve/9 Wege ohne Ventil		
MM T112.18 HGF 16 Ø16 9 Circuits without valve/9 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T112.18 DGB 21 1/2 BSP 9 Circuits with valve/9 Wege mit Ventil		
MM T112.18 NGB 21 1/2 NPT 9 Circuits with valve/9 Wege mit Ventil		
MM T112.18 DGF 21 1/2 BSP 9 Cir. without valve/9 Wege ohne Ventil		
MM T112.18 NGF 21 1/2 NPT 9 Cir. without valve/9 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T112.18 FGB 13 Ø13 9 Circuits with valve/9 Wege mit Ventil		
MM T112.18 FGB 16 Ø16 9 Circuits with valve/9 Wege mit Ventil		
MM T112.18 FGF 13 Ø13 9 Circuits without valve/9 Wege ohne Ventil		
MM T112.18 FGF 16 Ø16 9 Circuits without valve/9 Wege ohne Ventil		
18 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 18 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T112.18
Plate / Platte		9↔9 Flow Diameter: 12 mm 18 Plugs, 9 circiuts Nennweite: 12 mm Nippel: 18, 9 Wege
MK T112.18 Mould Plate for 18 Unit Plugs, 9 Circuits Werkzeugseitige Platte für 18 Einheiten Nippel 9 Wege		

T112M Series

20 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 20 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung

Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle

MM T112.20 HGB 12



Ø12 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil

MM T112.20 HGB 16



Ø16 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil

MM T112.20 HGF 12




Ø12 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil

MM T112.20 HGF 16



Ø16 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil

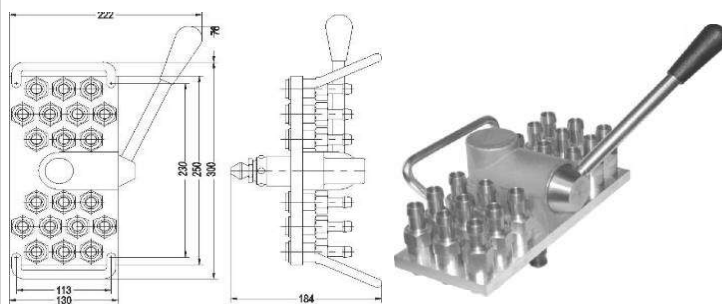

MM T112.20

10 ⇄ 10

Machine Side
Flow Diameter: 12 mm
Socket: 20 pcs
10 circuits

Maschinenseitige
Nennweite: 12 mm
Kupplung: 20
10 Wege

Female Thread / Innengewinde

MM T112.20 DGB 21



1/2 BSP 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil

MM T112.20 NGB 21



1/2 NPT 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil

MM T112.20 DGF 21




1/2 BSP 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil

MM T112.20 NGF 21



1/2 NPT 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil

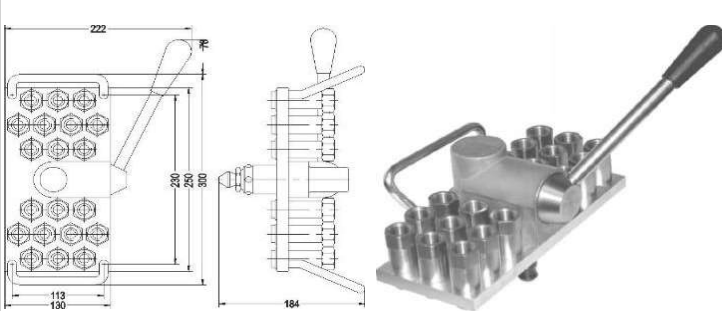

Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle

MM T112.20 FGB 13



Ø13 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil

MM T112.20 FGB 16



Ø16 10 Circuits with valve/10 Wege mit Ventil

MM T112.20 FGF 13




Ø13 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil

MM T112.20 FGF 16



Ø16 10 Cir. without valve/10 Wege ohne Ventil

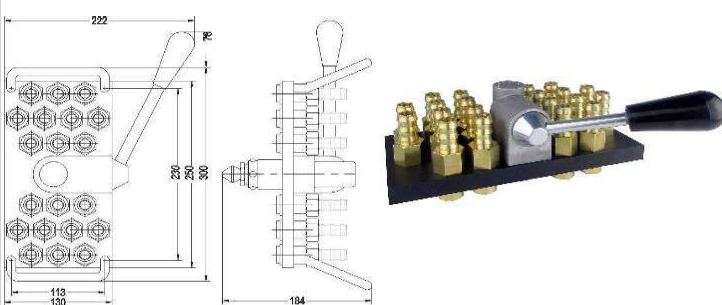


20 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 20 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung

Plate / Platte

MK T112.20

Mould Plate for 20 Unit Plugs, 10 Circuits

Werkzeugseitige Platte für 20 Einheiten Nippel
10 Wege

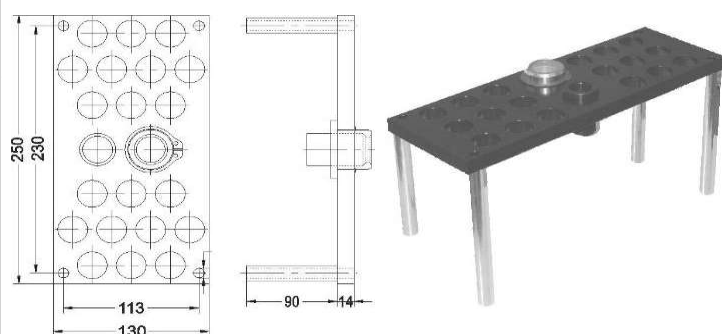









MK T112.20

10 ⇄ 10

Flow Diameter: 12 mm
20 Plugs, 10 circuits

Nennweite: 12 mm
Nippel: 20, 10 Wege

T112M Series

Components for Machine Side / Einzelkomponenten für Maschinenseitige					MM T112
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle					Machine Side Flow Diameter: 12 mm Coupler for MMt112 Multi-coupling Maschinenseitige Nennweite: 12 mm Kupplung für MMt112 Multikupplung
	MM T112 HGB 13			Ø13 With Valve / Mit Ventil	
	MM T112 HGB 16			Ø16 With Valve / Mit Ventil	
	MM T112 HGF 13			Ø13 Without Valve / Ohne Ventil	
	MM T112 HGF 16			Ø16 Without Valve / Ohne Ventil	
Female Thread / Innengewinde					
	MM T112 DGB 21			BSP 1/2 With Valve / Mit Ventil	
	MM T112 NGB 21			NPT 1/2 With Valve / Mit Ventil	
	MM T112 DGF 21			BSP 1/2 Without Valve / Ohne Ventil	
	MM T112 NGF 21			NPT 1/2 Without Valve / Ohne Ventil	
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle					
	MM T112 FGB 13			Ø13 With Valve / Mit Ventil	
	MM T112 FGB 16			Ø16 With Valve / Mit Ventil	
	MM T112 FGF 13			Ø13 Without Valve / Ohne Ventil	
	MM T112 FGF 16			Ø16 Without Valve / Ohne Ventil	
Components for Mould Side / Einzelkomponenten für Werkzeugseitige					MK T112
Plug with Female Thread / Nippel mit Innengewinde					Mould Side, Flow Diameter: 12 mm Plug for MK T112 Multi-coupling
	MK T112 DUB 21			BSP 1/2 With Valve / Mit Ventil	
	MK T112 NUB 21			NPT 1/2 With Valve / Mit Ventil	
	MK T112 DUF 21			BSP 1/2 Without Valve / Ohne Ventil	
	MK T112 NUF 21			NPT 1/2 Without Valve / Ohne Ventil	
Plug with Male Thread / Nippel mit Aussengewinde					Werkzeugseitige, Nennweite: 12 mm Nippel für MKT112 Multikupplung
	MK T112 EUB 26			BSP 3/4 With Valve / Mit Ventil	
	MK T112 EUF 26			BSP 3/4 Without Valve / Ohne Ventil	
Accessories / Zubehör					T112M
Adapter Elbow with Standard Hose Tail / Adapter Winkel mit Standard - Schlauchtülle					Accessories for T112M Multi-coupling Zubehör für T112M Multikupplung
	T112 EB 21.13	Ø13 Standard Hose - BSP1/2 / Ø13 Standard - Schlauchtülle - BSP1/2			
	T112 EB 21.16	Ø16 Standard Hose - BSP1/2 / Ø16 Standard - Schlauchtülle - BSP1/2			
Adapter Elbow with Push Lock Hose Tail / Adapter Winkel mit Schnellsteck - Schlauchtülle					
	T112 EF 21.13	Ø13 Push Lock Hose - BSP1/2 / Ø13 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP1/2			
	T112 EF 21.16	Ø16 Push Lock Hose - BSP1/2 / Ø16 Schnellsteck - Schlauchtülle - BSP1/2			
Extension with Male-Female Thread / Innengewinde - Aussengewinde Verlängerung					
	T112 EN 21	BSP 1/2 - BSP 1/2 Extension / BSP 1/2 - BSP 1/2 Verlängerung			
	T112 NN 21	BSP 1/2 - NPT 1/2 Extension / BSP 1/2 - NPT 1/2 Verlängerung			