

T116M SERIES

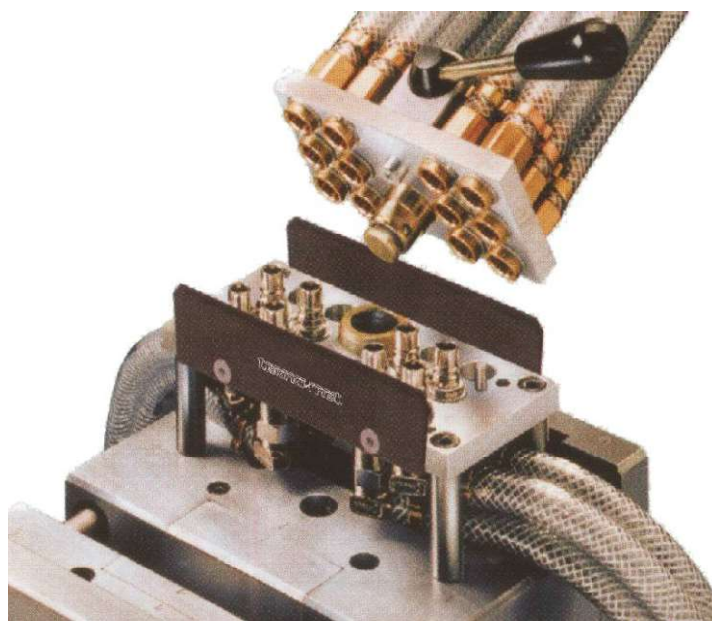
tekno-met

QUICK COUPLINGS-SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com

FRENCH TYPE / FRANZÖSISCHER TYP

Flow Size / Nennweite : 16 mm
Working Pressure / Betriebsdruck: 16 bar



MULTICOUPLING / MULTIKUPPLUNG

WATER / WASSER

PNEUMATIC / PNEUMATISCH

HYDRAULIC / HYDRAULISCH

ACCESSORIES / ZUBEHÖR

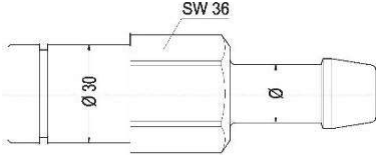

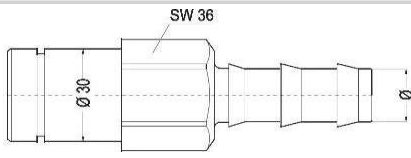
T116M Series


10 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 10 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung			MM T116.10
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle			5↔5 Machine Side Flow Diameter: 16 mm Socket: 10 pcs 5 circuits Maschinenseitige Nennweite: 16 mm Kupplung: 10 5 Wege
MM T116.10 HGB 16 Ø16 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil			
MM T116.10 HGB 19 Ø19 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil			
MM T116.10 HGF 16 Ø16 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil			
MM T116.10 HGF 19 Ø19 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil			
Female Thread / Innengewinde			
MM T116.10 DGB 26 3/4 BSP 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil			
MM T116.10 NGB 26 3/4 NPT 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil			
MM T116.10 DGF 26 3/4 BSP 5 Cir. without valve/5 Wege ohne Ventil			
MM T116.10 NGF 26 3/4 NPT 5 Cir. without valve/5 Wege ohne Ventil			
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle			
MM T116.10 FGB 16 Ø16 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil			
MM T116.10 FGB 19 Ø19 5 Circuits with valve/5 Wege mit Ventil			
MM T116.10 FGF 16 Ø16 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil			
MM T116.10 FGF 19 Ø19 5 Circuits without valve/5 Wege ohne Ventil			
10 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 10 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung			MK T116.10
Plate / Platte			5↔5 Flow Diameter: 16 mm 10 Plugs, 5 circiuts Nennweite: 16 mm Nippel: 10, 5 Wege
MK T116.10 Mould Plate 10 plugs without valve Werkzeugseitige Platte 10 Nippel ohne Ventil			
MK T116.10V Mould Plate 10 plugs with valve Werkzeugseitige Platte 10 Nippel mit Ventil			

T116M Series

12 Sockets Plate - Machine Side / Platte mit 12 Kupplungen - Maschinenseitige Ausrüstung		MM T116.12
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle		6↔6 Machine Side Flow Diameter: 16 mm Socket: 12 pcs 6 circuits Maschinenseitige Nennweite: 16 mm Kupplung: 12 6 Wege
MM T116.12 HGB 16 Ø16 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil		
MM T116.12 HGB 19 Ø19 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil		
MM T116.12 HGF 16 Ø16 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil		
MM T116.12 HGF 19 Ø19 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil		
Female Thread / Innengewinde		
MM T116.12 DGB 26 3/4 BSP 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil		
MM T116.12 NGB 26 3/4 NPT 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil		
MM T116.12 DGF 26 3/4 BSP 6 Cir. without valve/6 Wege ohne Ventil		
MM T116.12 NGF 26 3/4 NPT 6 Cir. without valve/6 Wege ohne Ventil		
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle		
MM T116.12 FGB 16 Ø16 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil		
MM T116.12 FGB 19 Ø19 6 Circuits with valve/6 Wege mit Ventil		
MM T116.12 FGF 16 Ø16 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil		
MM T116.12 FGF 19 Ø19 6 Circuits without valve/6 Wege ohne Ventil		
12 Plugs Plate - Mould Side / Platte mit 12 Nippeln - Werkzeugseitige Ausrüstung		MK T116.12
Plate / Platte		6↔6 Flow Diameter: 16 mm 12 Plugs, 6 circuits Nennweite: 16 mm Nippel: 12, 6 Wege
MK T116.12 Mould Plate 12 plugs without valve Werkzeugseitige Platte 12 Nippel ohne Ventil		
MK T116.12V Mould Plate 12 plugs with valve Werkzeugseitige Platte 12 Nippel mit Ventil		

T116M Series

Components for Machine Side / Einzelkomponenten für Maschinenseitige					MM T116
Standard Hose Tail / Standard - Schlauchtülle					Machine Side Flow Diameter: 16 mm Coupler for MMt116 Multi-coupling
	MM T116 HGB 16			Ø16 With Valve / Mit Ventil	
	MM T116 HGB 19			Ø19 With Valve / Mit Ventil	
	MM T116 HGF 16			Ø16 Without Valve / Ohne Ventil	
	MM T116 HGF 19			Ø19 Without Valve / Ohne Ventil	
Female Thread / Innengewinde					
	MM T116 DGB 26			BSP 3/4 With Valve / Mit Ventil	
	MM T116 NGB 26			NPT 3/4 With Valve / Mit Ventil	
	MM T116 DGF 26			BSP 3/4 Without Valve / Ohne Ventil	
	MM T116 NGF 26			NPT 3/4 Without Valve / Ohne Ventil	
Push Lock Hose Tail / Schnellsteck - Schlauchtülle					Maschinenseitige Nennweite: 16 mm Kupplung für MMt116 Multikupplung
	MM T116 FGB 16			Ø16 With Valve / Mit Ventil	
	MM T116 FGB 19			Ø19 With Valve / Mit Ventil	
	MM T116 FGF 16			Ø16 Without Valve / Ohne Ventil	
	MM T116 FGF 19			Ø19 Without Valve / Ohne Ventil	
Socket for Collector / Kupplung für Kollektor					

Components for Mould Side / Einzelkomponenten für Werkzeugseitige				MK T116
Plug with Male Thread / Nippel mit Innengewinde				Mould Side, Flow Diameter: 16 mm Plug for MK T116 Multi-coupling
	MK T116 EUB 33		BSP 1/4 With Valve / Mit Ventil	
	MK T116 EUF 13		BSP 1/4 Without Valve / Ohne Ventil	Werkzeugseitige, Nennweite: 16 mm Nippel für MKT116 Multikupplung

Accessories / Zubehör		T116M
Elbow with Male-Female Thread / Innengewinde - Aussengewinde Winkel		Accessories for T116M Multi-coupling