



WATER / WASSER



PNEUMATIC / PNEUMATISCH



HYDRAULIC / HYDRAULISCH



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

T202 SERIES

tekno-met

QUICK COUPLINGS - SCHNELLKUPPLUNGEN

www.tekno-met.com

HIGH PRESSURE / HOHER DRUCK

Interchangeability / Austauschbarkeit


T202.004	HP-004
T202.006	HP-006
T202.010	HP-010
T202.016	HP-016
T202.020	HP-020
T202.032	HP-032

Flow Size - Nennweite

T202.004	4 mm
T202.006	6 mm
T202.010	10 mm
T202.016	16 mm
T202.020	20 mm
T202.032	32 mm

Working Pressure / Betriebsdruck

	Stainless Steel Edelstahl	Steel Stahl
T202.04	500 Bar	2000 Bar
T202.06	320 Bar	1000 Bar
T202.10	300 Bar	600 Bar
T202.16	250 Bar	500 Bar
T202.20	180 Bar	400 Bar
T202.32	180 Bar	300 Bar

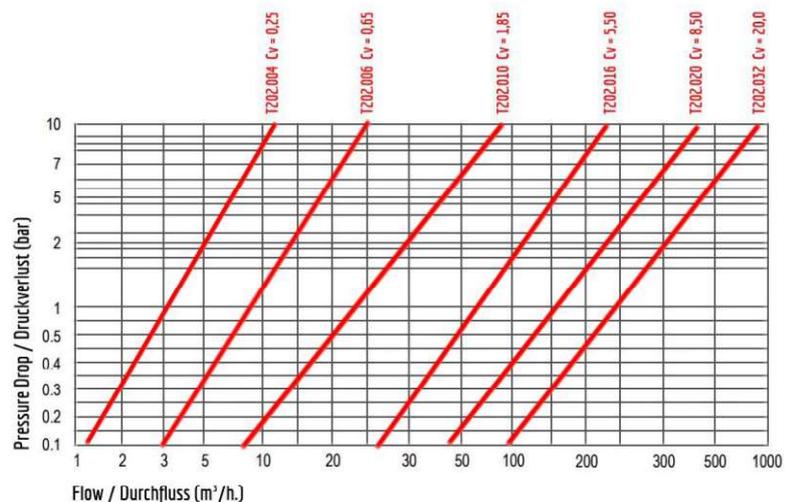


T0202.004 Series

High Pressure / Hoher Druck




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde

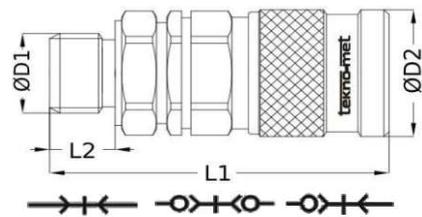

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+→- →+→-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+→-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 004 TGI 13	T202 004 TGF 13	4	NPT 1/4	30	72	14	22




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde

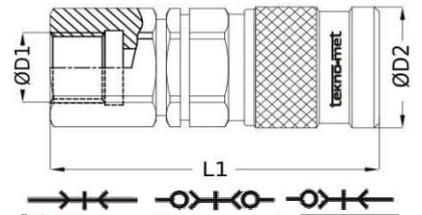

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+→- →+→-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+→-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T202 004 NGI 13	T202 004 NGF 13	4	NPT 1/4	30	69	22




Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus

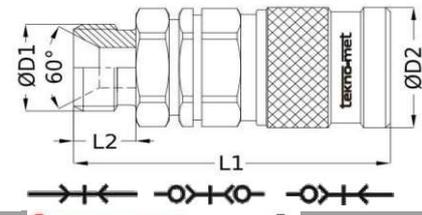

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+→- →+→-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+→-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 004 EGI 13 60	T202 004 EGF 13 60	4	BSP 1/4	30	70	12	22



UNF Male Thread Socket / UNF Kupplung mit Aussengewinde

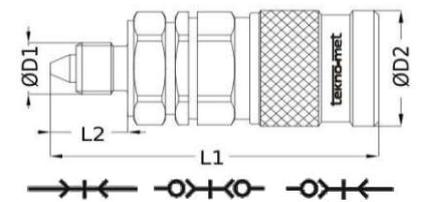


ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+→- →+→-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+→-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 004 UGI 1418	T202 004 UGF 1418	4	UNF 9-16-18	30	76	18	22

T202.004 Series

High Pressure / Hoher Druck

tekno-met


UNF Male Thread Plug / UNF Nippel mit Aussengewinde

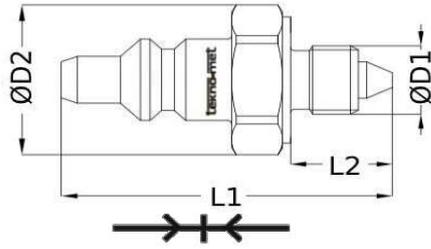

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 004 UUF 1418	4	UNF 9/16-18	19	51	18	17

tekno-met


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil

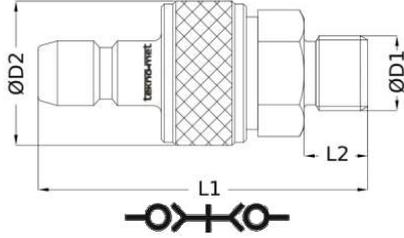

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 004 TUI 13	4	NPT 1/4	30	72	14	22

tekno-met


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil

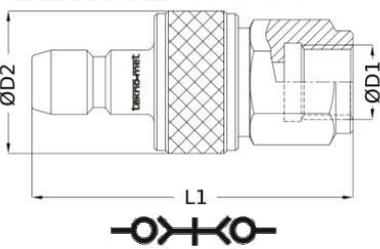

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T202 004 NUI 13	4	NPT 1/4	30	69	22

tekno-met


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°

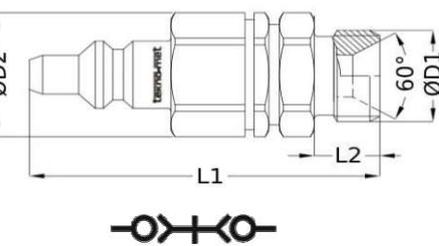

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 004 EUI 13 60	4	BSP 1/4	30	70	12	22

tekno-met

UNF Male Thread Plug with Valve / UNF Nippel mit Aussengewinde mit Ventil

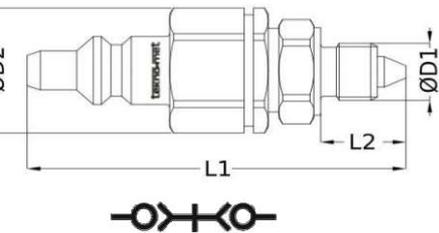


ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 004 UUI 1418	4	UNF 9/16-18	30	76	18	22

T0202.006 Series

High Pressure / Hoher Druck




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde

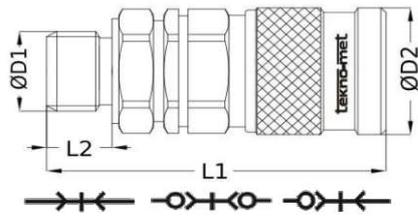

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- O+O-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+O-	SIZE GRÖÖE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 006 EGI 17	T202 006 EGF 17	6	BSP 3/8	34	76	15	30
T202 006 TGI 17	T202 006 TGF 17	6	NPT 3/8	34	76	15	30




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde

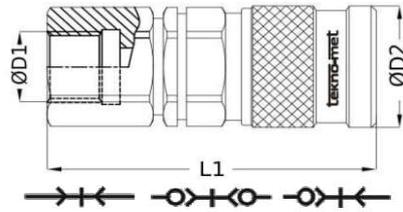

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- O+O-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+O-	SIZE GRÖÖE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T202 006 DGI 17	T202 006 DGF 17	6	BSP 3/8	34	75	30
T202 006 NGI 17	T202 006 NGF 17	6	NPT 3/8	34	82	30




Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus

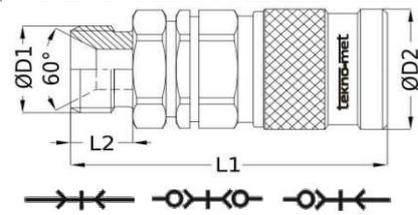

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- O+O-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+O-	SIZE GRÖÖE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 006 EGI 17 60	T202 006 EGF 13 60	6	BSP 3/8	34	78	12	30
T202 006 TGI 17 60	T202 006 TGF 13 60	6	NPT 3/8	34	81	15	30
T202 006 EGI M14 60	T202 006 EGF M14 60	6	M14x1,5	34	76	10	30
T202 006 EGI M16 60	T202 006 EGF M16 60	6	M16x1,5	34	77	11	30



Male Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus

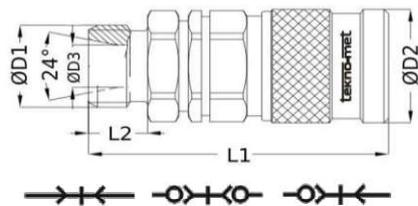


ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- O+O-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+O-	SIZE GRÖÖE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T202 006 EGI M16 24	T202 006 EGF M16 24	6	M16x1,5	34	8	73	12	30
T202 006 EGI M18 24	T202 006 EGF M18 24	6	M18x1,5	34	10	73	12	30
T202 006 EGI M20 24	T202 006 EGF M20 24	6	M20x1,5	34	12	73	12	30

T202.006 Series

High Pressure / Hoher Druck

tekno-met


Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde

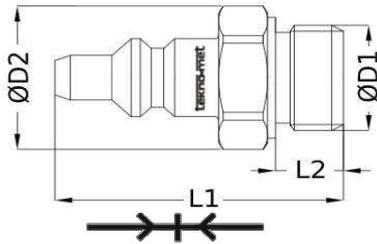

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 006 EUF 17	6	BSP 3/8	25	54	15	22

tekno-met


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil

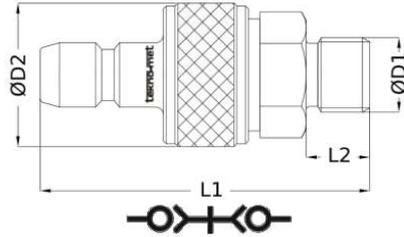

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 006 EUI 17	6	BSP 3/8	34	80	12	30

tekno-met


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil

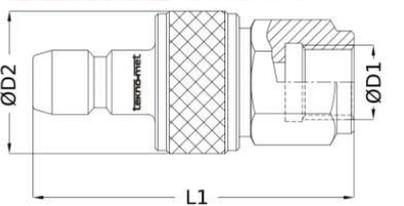

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T202 006 DUI 17	6	BSP 3/8	34	73	30
T202 006 NUI 17	6	NPT 3/8	34	80	30

tekno-met


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°

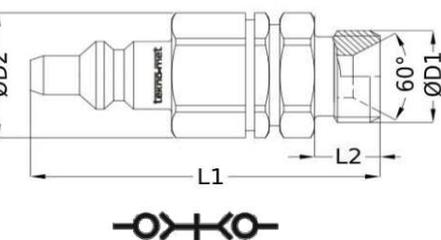

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 006 EUI 17 60	6	BSP 3/8	34	71	12	30
T202 006 TUI 17 60	6	NPT 3/8	34	74	15	30
T202 006 EUI M14 60	6	M14x1,5	34	69	10	30
T202 006 EUI M16 60	6	M16x1,5	34	70	11	30

tekno-met

Male Thread Plug with Valve 24° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°

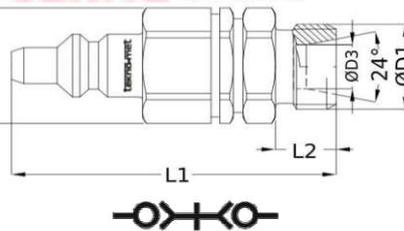


ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T202 006 EUI M16 24	12	M16x1,5	34	8	71	12	30
T202 006 EUI M18 24	12	M18x1,5	34	10	71	12	30
T202 006 EUI M20 24	12	M20x1,5	34	12	71	12	30

T0202.010 Series

High Pressure / Hoher Druck




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde

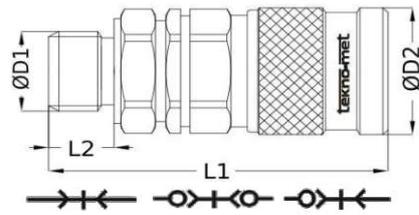

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- -○+○-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 010 EGI 21	T202 010 EGF 21	10	BSP 1/2	46	98	17	41




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde

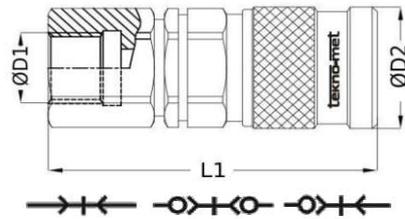

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- -○+○-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T202 010 DGI 21	T202 010 DGF 21	10	BSP 1/2	46	97	41
T202 010 NGI 21	T202 010 NGF 21	10	NPT 1/2	46	101	41




Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus

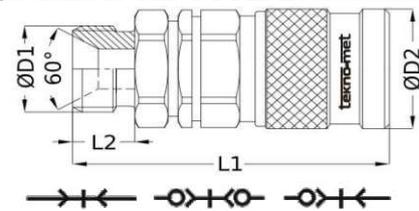

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- -○+○-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 010 EGI 21 60	T202 010 EGF 21 60	10	BSP 1/2	46	96	15	41
T202 010 TGI M18 60	T202 010 TGF M18 60	10	M18x1,5	46	92	11	41
T202 010 EGI M22 60	T202 010 EGF M22 60	10	M22x1,5	46	93	12	41



Male Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus

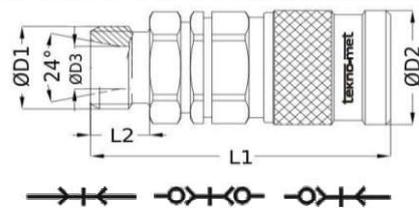


ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -○+○- -○+○-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T202 010 EGI M20 24	T202 010 EGF M16 24	10	M20x1,5	46	12	93	12	41
T202 010 EGI M22 24	T202 010 EGF M18 24	10	M22x1,5	46	14	95	14	41
T202 010 EGI M24 24	T202 010 EGF M20 24	10	M24x1,5	46	16	95	14	41

T202.010 Series

High Pressure / Hoher Druck

tekno-met


Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde

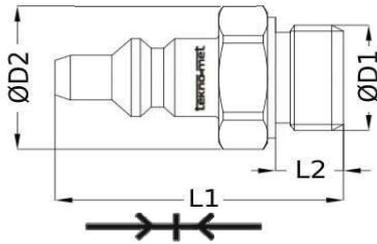

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 010 EUF 21	10	BSP 1/2	30	63	17	27

tekno-met


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil

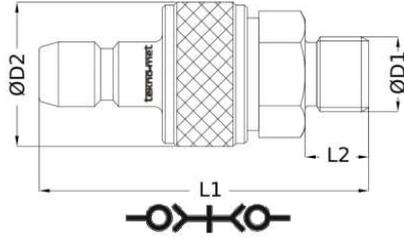

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 010 EUI 21	10	BSP 1/2	46	98	17	41

tekno-met


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil

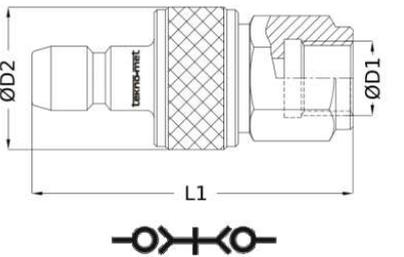

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T202 010 DUI 21	10	BSP 1/2	46	97	41
T202 010 NUI 21	10	NPT 1/2	46	101	41

tekno-met


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°

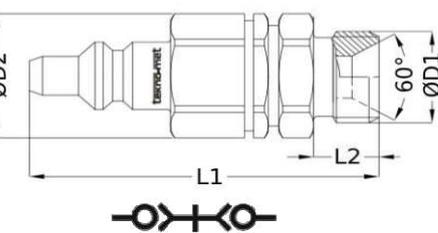

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 010 EUI 21 60	10	BSP 3/8	46	96	15	41
T202 010 TUI M18 60	10	M18x1,5	46	92	11	41
T202 010 EUI M22 60	10	M22x1,5	46	93	12	41

tekno-met

Male Thread Plug with Valve 24° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°

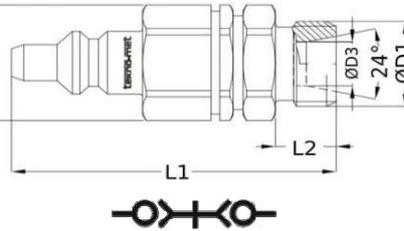


ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T202 010 EUI M20 24	10	M20x1,5	46	12	93	12	41
T202 010 EUI M22 24	10	M22x1,5	46	14	95	14	41
T202 010 EUI M24 24	10	M24x1,5	46	16	95	14	41

T0202.016 Series

High Pressure / Hoher Druck




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde

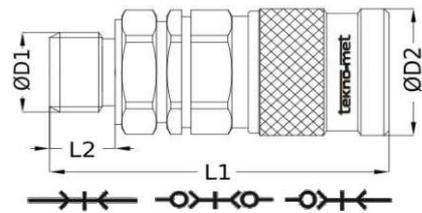

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+ + ←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+ ←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 016 EGI 26	T202 016 EGF 26	16	BSP 3/4	56	116	19	46




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde

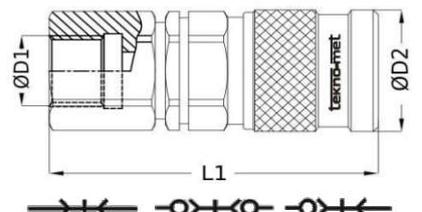

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+ + ←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+ ←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T202 016 DGI 26	T202 016 DGF 26	16	BSP 3/4	56	111	46




Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus

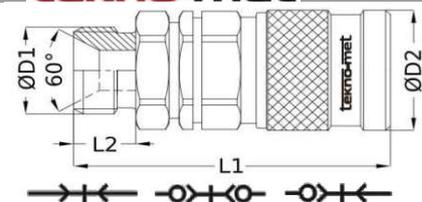

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+ + ←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+ ←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 016 EGI 26 60	T202 016 EGF 21 60	16	BSP 3/4	56	114	17	46
T202 016 TGI M22 60	T202 016 TGF M22 60	16	M22x1,5	56	109	12	46



Male Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus

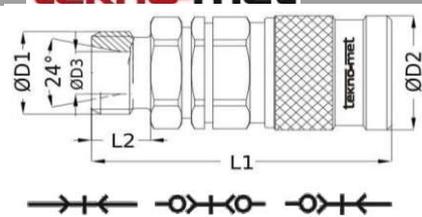


ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →+ + ←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →+ ←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T202 016 EGI M24 24	T202 016 EGF M16 24	16	M24x1,5	56	16	111	14	46
T202 016 EGI M30 24	T202 016 EGF M18 24	16	M30x2	56	20	113	16	46

T202.016 Series

High Pressure / Hoher Druck

tekno-met


Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde

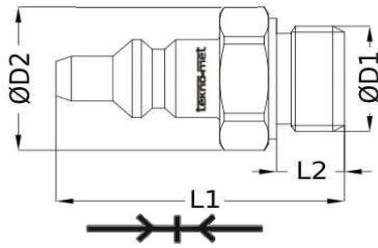

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 016 EUF 26	16	BSP 3/4	40	72	19	36

tekno-met


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil

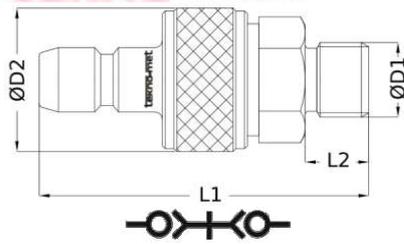

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 016 EUI 26	16	BSP 3/4	56	116	19	46

tekno-met


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil

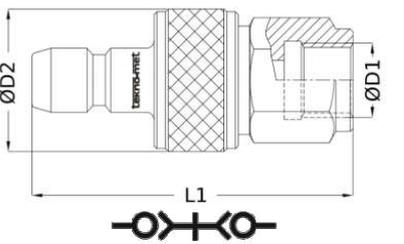

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T202 016 DUI 26	16	BSP 3/4	56	110	46

tekno-met


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°

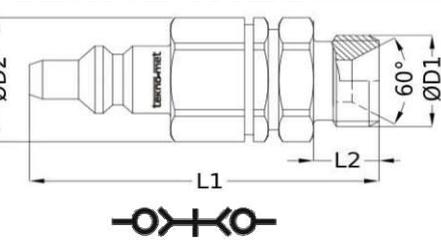

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 016 EUI 26 60	16	BSP 3/4	56	114	17	46
T202 016 TUI M22 60	16	M22x1,5	56	109	12	46

tekno-met

Male Thread Plug with Valve 24° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°

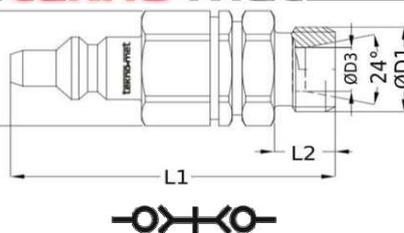


ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T202 016 EUI M24 24	16	M24x1,5	56	16	111	14	46
T202 016 EUI M30 24	16	M30x2	56	20	113	16	46

T0202.020 Series

High Pressure / Hoher Druck




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde

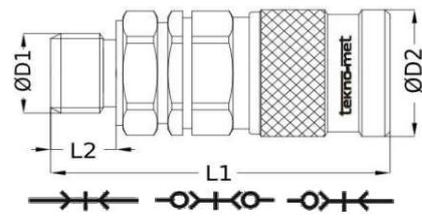

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →←○←○←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 020 EGI 33	T202 016 EGF 33	20	BSP 1	62	120	21	55




Female Thread Socket / Kupplung mit Innengewinde

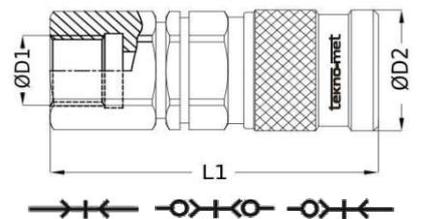

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →←○←○←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T202 020 DGI 33	T202 016 DGF 33	20	BSP 1	62	123	55




Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus

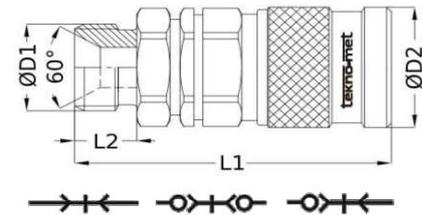

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →←○←○←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 020 EGI 33 60	T202 016 EGF 33 60	20	BSP 1	62	119	20	55
T202 020 TGI M26 60	T202 016 TGF M26 60	20	M26x1,5	62	111	12	55
T202 020 EGI M30 60	T202 016 EGF M30 60	20	M30x1,5	62	113	14	55



Male Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus

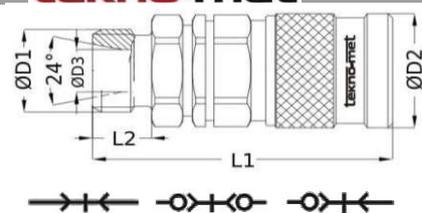


ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil →←○←○←	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil →←←	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T202 020 EGI M30 24	T202 016 EGF M30 24	20	M30x2	62	20	115	16	55
T202 020 EGI M36 24	T202 016 EGF M36 24	20	M36x2	62	25	117	18	55

T202.020 Series

High Pressure / Hoher Druck

tekno-met


Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde

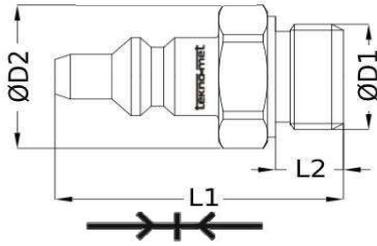

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 020 EUF 33	20	BSP 1	45	74	21	41

tekno-met


Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil

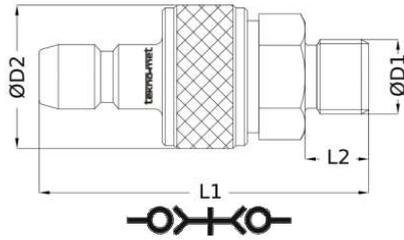

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 020 EUI 33	20	BSP 1	62	120	21	55

tekno-met


Female Thread Plug with Valve / Nippel mit Innengewinde mit Ventil

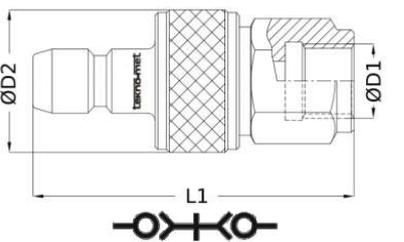

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	Hex
T202 020DUI 33	20	BSP 1	62	123	55

tekno-met


Male Thread Plug with Valve 60° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°

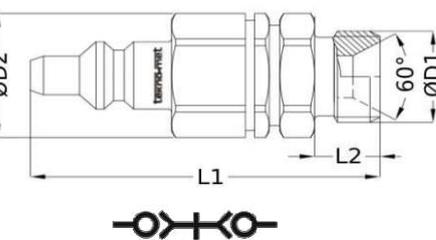

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 020 EUI 33 60	20	BSP 1	62	119	20	55
T202 020 TUI M26 60	20	M26x1,5	62	111	12	55
T202 020 EUI M30 60	20	M30x1,5	62	113	14	55

tekno-met

Male Thread Plug with Valve 24° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°

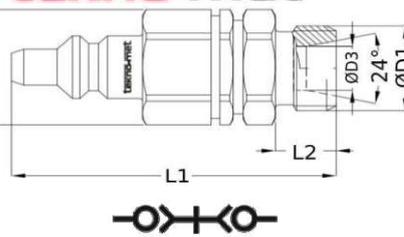


ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T202 020 EUI M30 24	20	M30x2	62	20	115	16	55
T202 020 EUI M36 24	20	M36x2	62	25	117	18	55

T0202.032 Series

High Pressure / Hoher Druck




Male Thread Socket / Kupplung mit Aussengewinde

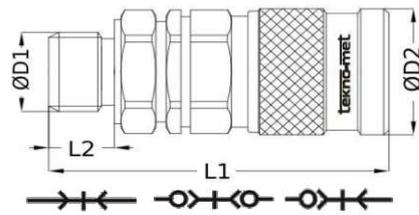

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- -O+O-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+O- -+O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 032 EGI 48	T202 032 EGF 48	32	BSP 1-1/2	90	145	25	80
T202 032 EGI 60	T202 032 EGF 60	32	BSP 2	90	150	30	80




Male Thread Socket with 60° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 60° Dichtkonus

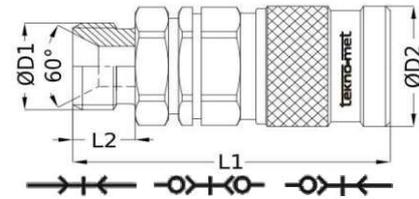

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- -O+O-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+O- -+O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 032 EGI M38 60	T202 032 EGF M38 60	32	M38x1,5	90	134	14	80
T202 032 TGI M45 60	T202 032 TGF M45 60	32	M45x1,5	90	136	16	80




Male Thread Socket with 24° Sealing Cone / Kupplung mit Aussengewinde mit 24° Dichtkonus

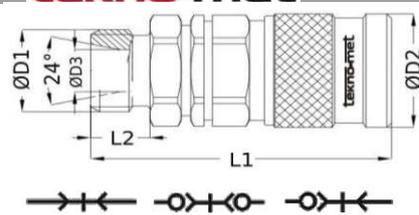

ORDER NO / BESTELL NR. With Valve/Mit Ventil -O+O- -O+O-	ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+O- -+O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T202 032 EGI M42 24	T202 032 EGF M42 24	32	M42x2	90	30	140	20	80
T202 032 EGI M52 24	T202 032 EGF M52 24	32	M52x2	90	38	142	22	80




Male Thread Plug / Nippel mit Aussengewinde

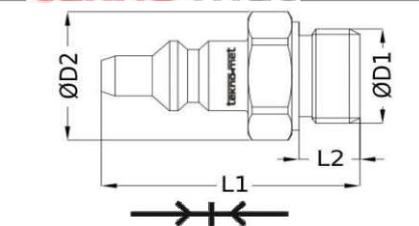

ORDER NO / BESTELL NR. Without Valve/Ohne Ventil -+O- -+O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 032 EUF 48	32	BSP 1-1/2	62	91	25	55
T202 032 EUF 60	32	BSP 2	86	93	27	75




Male Thread Plug with Valve / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil

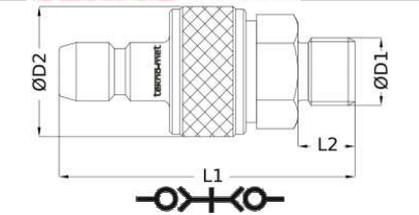

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+O- -O+O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 032 EUI 48	32	BSP 1-1/2	90	145	25	80
T202 032 EUI 60	32	BSP 2	90	150	30	80




Male Thread Plug with Valve 60° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 60°

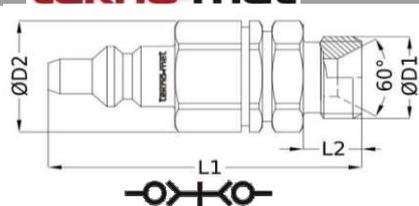

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+O- -O+O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	L1	L2	Hex
T202 032 EUI M38 60	32	M38x1,5	90	134	14	80
T202 032 TUI M45 60	32	M45x1,5	90	136	16	80



Male Thread Plug with Valve 24° Sealing / Nippel mit Aussengewinde mit Ventil, Abdichtung 24°

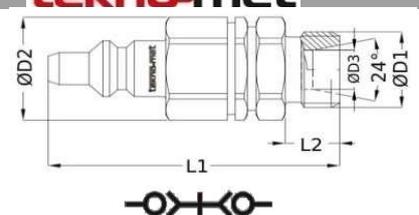

ORDER NO / BESTELL NR. Double Valve/Doppelt Ventil -O+O- -O+O-	SIZE GRÖßE	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	Hex
T202 032 EUI M42 24	32	M42x2	90	30	140	20	80
T202 032 EUI M52 24	32	M52x2	90	38	142	22	80